

2026

업소용 냉장고

업소용 냉장고의 새로운 기준, **STARION**

스타리온 종합카탈로그

[NEW] 직냉식 정육 숙성고 장도어




[NEW]
간냉식 김밥 토핑 냉장고

[NEW] 간냉식 반찬 냉장고

STARION

STARION

60 Years of Technology Skill

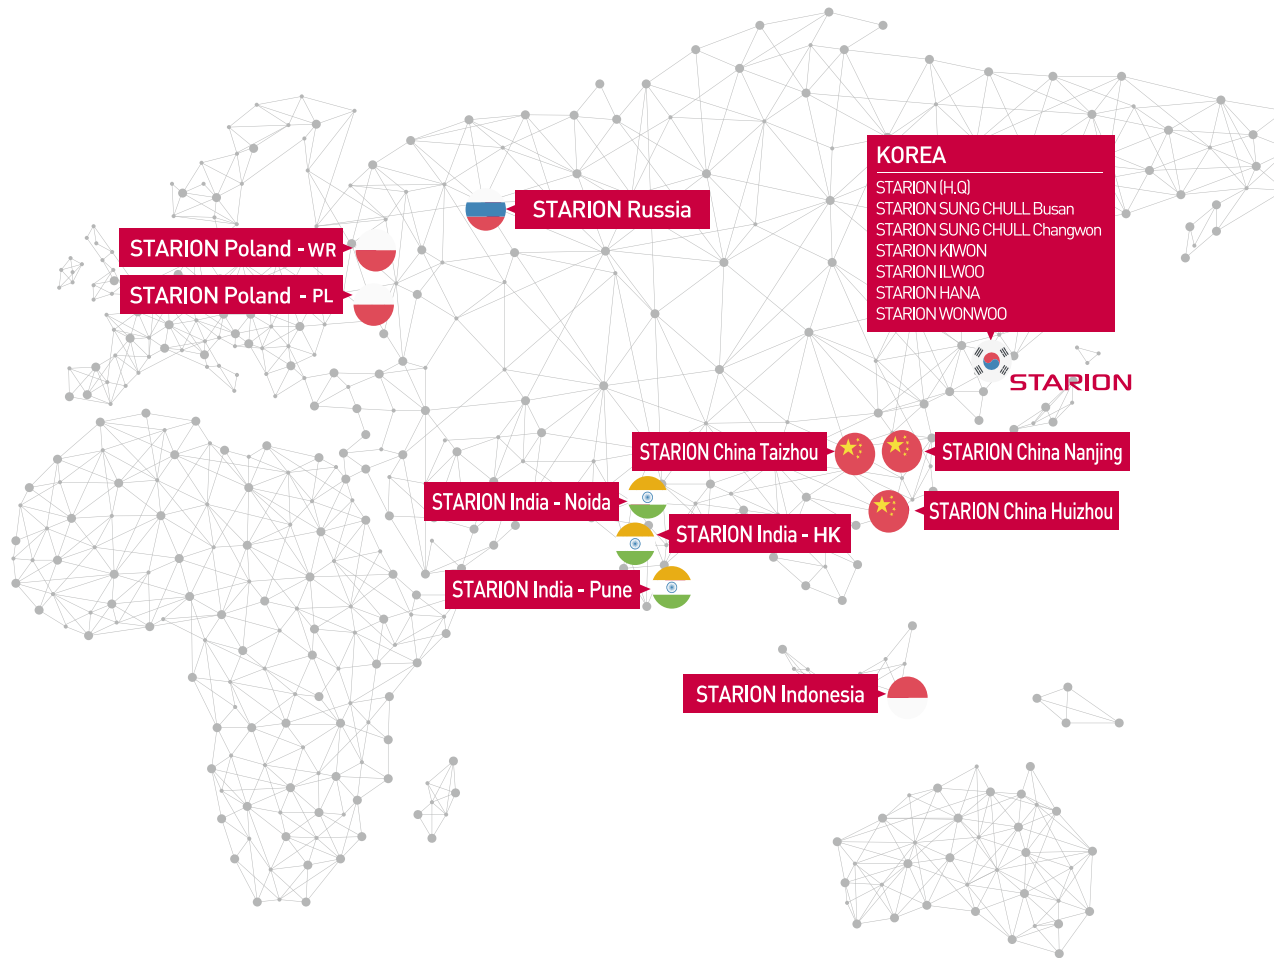

1960'S


1965



- 성철사 설립

1970'S

1976



- 전기히터 출시 (석유폰로, 전기스토브)

- 냉장고 증발기 제조


1979



- 자동차용 핸들 제조

1980'S


1985



- 철탐산업 훈장 수상
- 가스레인지 가스스토브 KS 취득

- (주)성철사 창원공장 설립

1986



- 원우정밀 설립 (LCD, ODD 부품 제조)

1990'S

1991

- 기원 설립 (냉장고용 증발기 제조)

1992

- 하나 설립 (냉장고용 응축기 제조)



1993

- 일우정밀 설립 (자동차용 핸들제조)

1996

- 인도네시아 법인 설립 (PT.WOON)

1997

- V형 마이크로스위치 개발



1999

- 업소용 냉장고 OEM 생산



- 미국, 멕시코 법인 설립

2000'S

2000

- 난방기 출시



- 중국 상해 법인 설립

2001

- 가스레인지 출시
- 자체 브랜드 선풍기 출시
- 2000만불 수출의 탑 수상
- 인도 노이다 법인 설립

2002

- 멕시코 몬테레이 법인 설립
- 냉장고 품질 연구소 설립



품질관리


업계 최고의 품질로 신뢰를 받고 있는 냉장고
생산 기술을 바탕으로 사람의 손에 닿는 제품,
고객에게 친근한 제품을 만들고 있습니다

생활밀착 60년

보이는 곳에서 보이지 않는 곳까지
우리 생활 곳곳에서 행복을 만들어온 스타리온!
가전, 정밀, 정보통신, 자동차 부품 분야에서
핵심 기술을 개발해 온 전문 브랜드입니다

고객만족

우리 생활 가까이에서 편안함으로 함께해 온 스타리온!
늘 새로운 마음으로 끊임없이 고객의 행복을 위해
노력하겠습니다

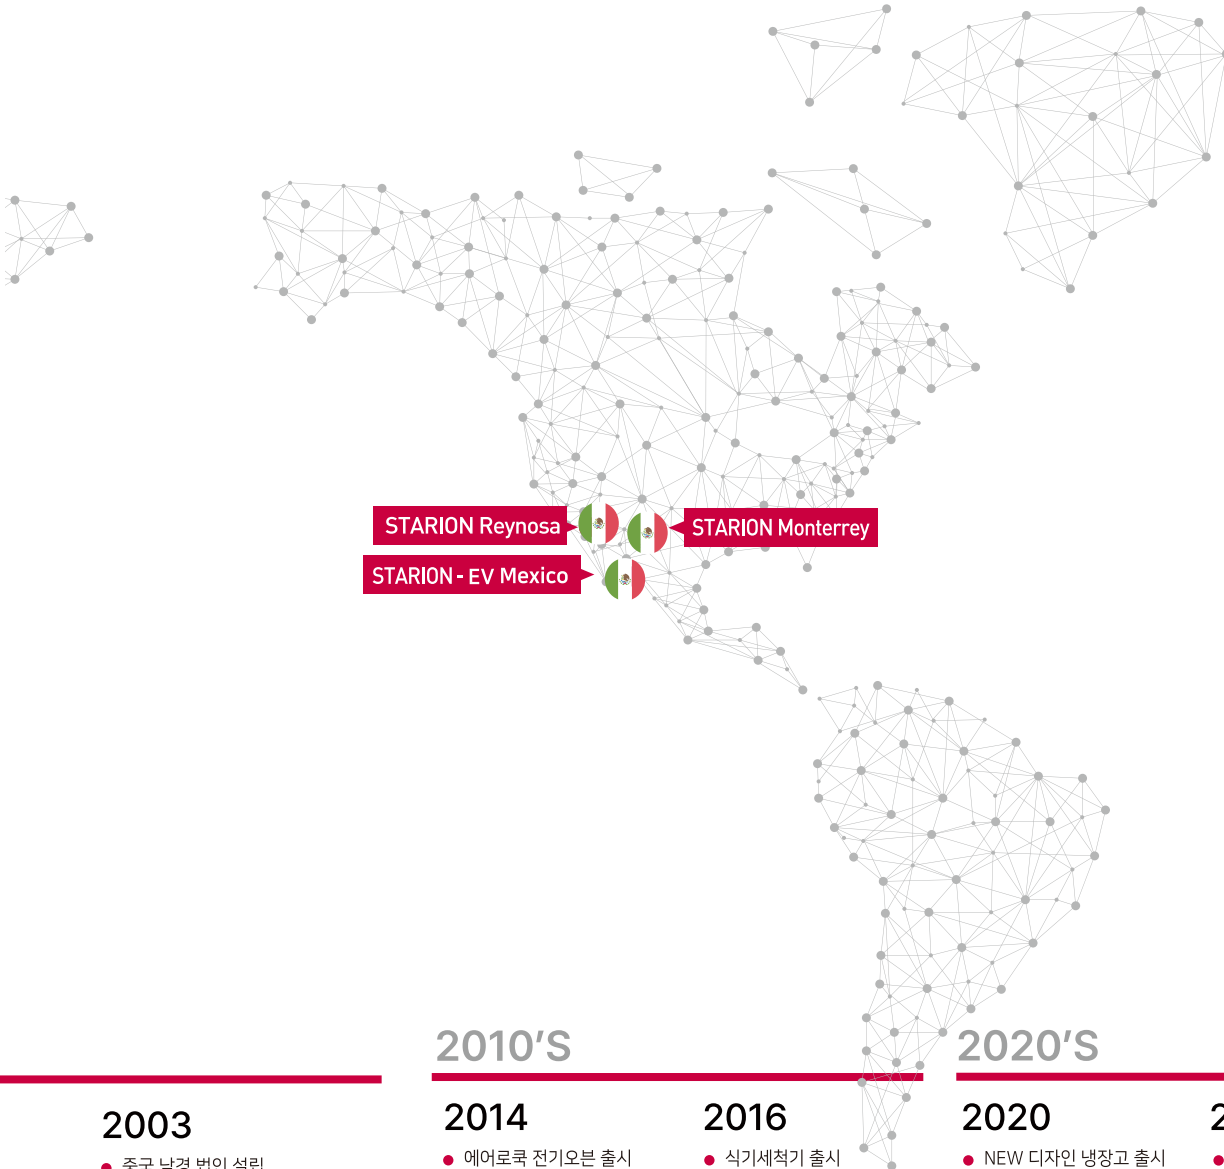

2010'S

2020'S

2003

- 중국 남경 법인 설립
- 중국 해주 법인 설립



2004

- 인도 푸네 법인 설립

2005

- 중국 태주 법인 설립
- 러시아 법인 설립

2006

- 폴란드 WR 법인 설립

2009

- 레이노사 법인 설립

2014

- 에어로록 전기오븐 출시



2015

- 스타리온 상업용 냉장고 출시



- 3구 전기레인지 출시



- 1구 인덕션 출시
- 스타리온 공기청정기 Red dot concept Award수상
- 쌍용자동차 티볼리 핸들공급

2016

- 식기세척기 출시

2017

- 맞춤형 냉장고 출시
- 전기차 배터리팩 부품 제조
- 폴란드 PL 법인 설립

2018

- 2구 가스레인지 출시



2019

- 냉장 쇼케이스 출시
- 욕수냉장고 출시

2020

- NEW 디자인 냉장고 출시



2022

- 간냉식 냉장고 출시 Red dot concept Award수상



2024

- 2세대 간냉식 테이블 출시



2025

- IOT 간냉식 냉장고 출시



STARION



1.

스탠드형 Up-Right

P07

간냉식 스탠드

- 25박스 (500리터급)
- 45박스 (1100리터급)
- 65박스 (1700리터급) 

P13

직냉식 스탠드

- 25박스 (500리터급)
- 35박스 (700리터급)
- 45박스 (1100리터급)
- 65박스 (1700리터급)
- 에너지효율 1등급

P19

간냉식 변팬 냉장/냉동고

- 25박스 (500리터급)
- 45박스 (1100리터급)

P22

직냉식 정육숙성고

- 25박스 (500리터급)
- 35박스 (700리터급)
- 45박스 (1100리터급)

P25

보존식 냉동고

- 25박스 (500리터급)

2.

테이블 Under-Counter

P29

간냉식 테이블

- W900
- W1200
- W1500
- W1800

P32

간냉식 반찬 냉장고

- W900
- W1200
- W1500
- W1800

P35

간냉식 김밥 토핑 냉장고

- W900
- W1200
- W1500
- W1800

P39

직냉식 테이블

- W900
- W1200
- W1500
- W1800

P46

직냉식 반찬 냉장고

- W650 
- W900
- W1200
- W1500
- W1800

P55

직냉식 김밥 토핑 냉장고

- W900
- W1200
- W1500
- W1800

3.

기타 제품 Other

P62

보온고

- 50 / 80 / 120

P64

소독고 | 보온소독고

- 50 / 80 / 120 / 150

P66

김치냉장고

- 스탠드형 김치냉장고

P68

육수냉장고

- 일반형 / 밸브형

P69

사리냉각기

- SR-L41E1YG

P70

슬러시 냉장고

- 30 / 50 / 80 / 120

P71

제빙기

- 50KG / 100 KG

P72

식기세척기

- SW-S65H

P73

냉수형 식기세척기

- SW-S65HG

P74

음료 쇼케이스

- 디지털 / 아날로그

P75

컵냉동 쇼케이스

- 직냉식 / 간냉식

P78

제과 쇼케이스

- 사각형 / 라운드형

P76

간냉식 소주냉동고

- SF-W158FICS



스탠드 냉동·냉장고

1. 간냉식 스탠드

25박스 (500리터급)	10
45박스 (1100리터급)	11
65박스 (1700리터급)	12

2. 직냉식 스탠드

25박스 (500리터급)	15
35박스(700리터급)	16
45박스 (1100리터급)	17
65박스 (1700리터급)	18
에너지효율 1등급 냉장고	19

3. 간냉식 번팬 냉장냉동고

25박스 / 45박스	20
-------------	----

4. 직냉식 정육 숙성고

25박스 / 35박스 / 45박스	23
--------------------	----

4. 보존식 냉동고

25박스	26
------	----

간냉식 스탠드

Up-right (Fan cooling type)



와이파이

상업용 냉장고 업/계/최/초

3년
핵심부품 무상보증



STARION



성에 걱정이 없어 편리한 간냉식 스탠드

국내 상업용 냉장고 최고 수준의 소비전력, 냉각속도를 자랑합니다.

1 업계 최고의 경제적인 냉장고

- ✓ 기존 모델 대비 39% 향상된 **국내 최고 냉각속도**
- ✓ 1년 전기요금 직냉식 대비 **49% 경제적**
- ✓ 고효율 인버터 컴프레서로 **국내 동급 최저 소비전력**



에너지소비효율등급
직냉식 대비 경제적



2 스마트하고 섬세한 조절

- ✓ 외부 온도 감지 센서 적용으로 4계절 내내 고내온도 유지
- ✓ 최적의 단열효과 발포로 냉기 손실 최소화
- ✓ 국내 상업용냉장고 시장 **최초 Wifi 기능** 탑재

외부온도 감지 센서



Wifi 기능 탑재




3 불편함은 최소로, 편의성은 최대로

- ✓ 냉장고 **전면부 온도를 낮춰** 화상 사고 방지
- ✓ 하부 **물받이 트레이** 장착 (25박스 제외)
- ✓ **45도 자동 닫힘** 기능과 신규 핸들 디자인

울 스테인리스 재질




신규 디자인 핸들





“ 확인!! 하셨나요?
에너지소비효율등급 마크!!
 스타리온 간냉식 모델은
 에너지소비효율 1등급 제품입니다. ”

자사 직냉식 대비 전기요금 49% 경제적

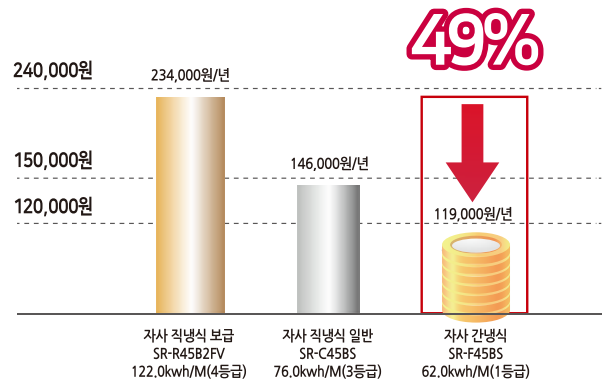

* Data는 ISO15502 규격으로 자사에서 측정한 시험 Data 결과임.
 * SR-F45BS 모델 측정 기준

[연간 전력 사용 단가 비교표]

| 업소용 최초 Wi-Fi 탑재! 스타리온 간냉식 냉장고

언제 어디서나 스마트폰 어플로
 냉장고 온도 제어 및 제품 문제 확인이 가능해졌습니다.

- ✓ 언제 어디서나 냉장고 상태를 실시간으로 확인하고 손쉽게 제어할 수 있습니다.
- ✓ 운영 데이터를 지속적으로 수집·분석해 이상 발생 시 보다 빠르고 정확한 대응이 가능합니다.



[어플 다운로드]
 QR 코드를 스캔하여
 스타리온 IoT 어플을
 다운로드 받으실 수 있습니다.




[어플 사용방법]
 QR 코드를 스캔하여
 제품 등록 방법 및 어플 사용방법을
 동영상으로 확인할 수 있습니다.



| 용량 5L 제상수 물받이 트레이 사용법

*25박스는 트레이가 없습니다.

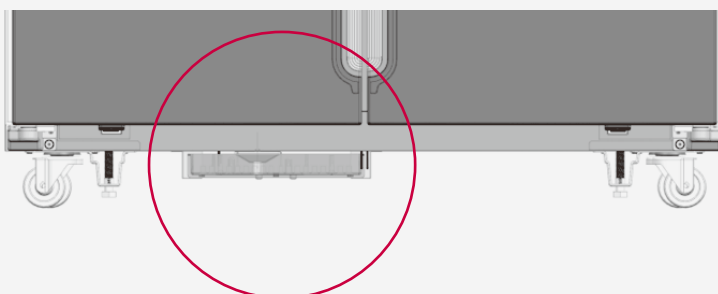



- 45박스 간냉식 스탠드 기준
 제상수 하루 배출량은 약 1,100L 입니다.
- 3일에 1번씩은 제상수를 비워주십시오.
- 제상구가 제품 뒤쪽에 있으니, 물받이 트레이를
 끝까지 밀어넣어주십시오.

간냉식 스탠드 25박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	510 x 598 x 1,546
외부 규격	640 x 800 x 1,990
선반 314B	가로 488 x 세로 470

[모델별 선반 안내]

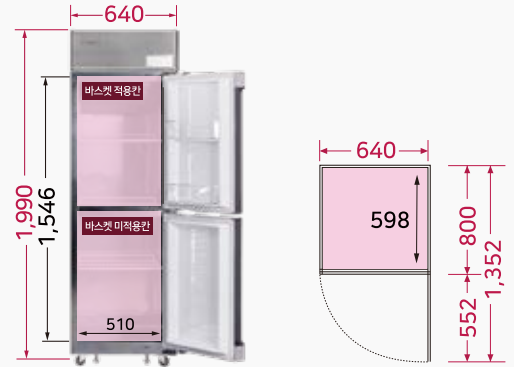



간냉식 스탠드 45박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	1,130 x 598 x 1,546
외부 규격	1,260 x 800 x 1,990
선반 313A	가로 518 x 세로 495
선반 314A	가로 518 x 세로 470
선반 561A	가로 554 x 세로 575

[모델별 선반 안내]

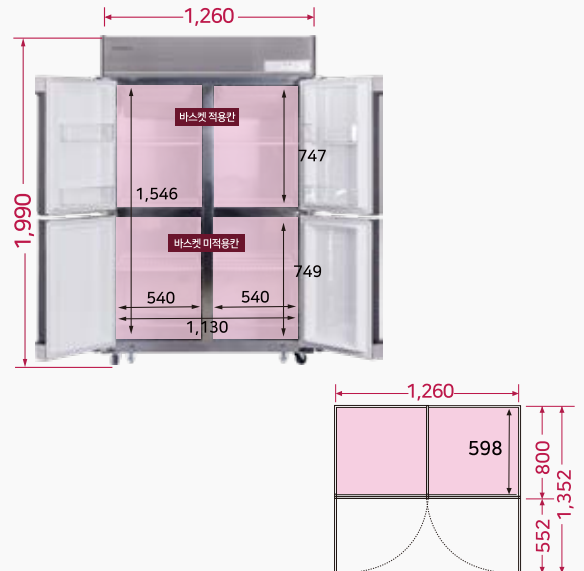



간냉식 스탠드 65박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	1,640 x 598 x 1,546
외부 규격	1,900 x 800 x 1,990
선반 314B	가로 488 x 세로 470
선반 561A	가로 554 x 세로 575

[모델별 선반 안내]

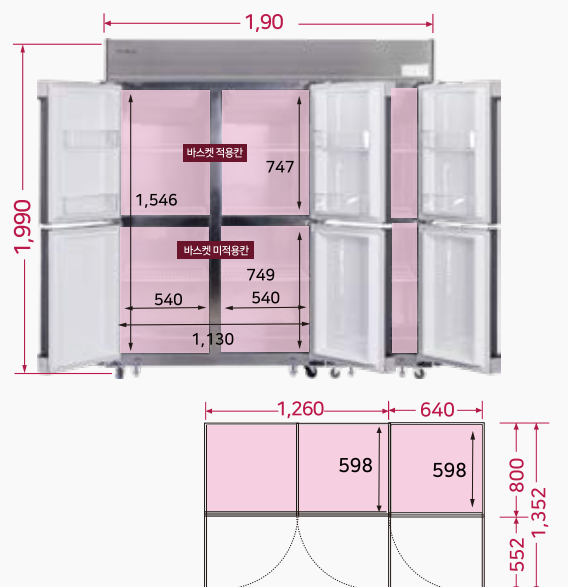

STARION

간냉식 스탠드 25박스

Up-right (Fan cooling type)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -3℃) 🌡️ 냉장 (0℃ ~ 7℃) *1℃ 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
25박스 AII냉동 	SRS-B25DSI	스테인리스	스테인리스	640x800x1,990	85	505	-	505	200	-
25박스 AII냉장 	SRS-B25ESI	스테인리스	스테인리스	640x800x1,990	85	-	505	505	210	에너지효율 1등급

STARION

간냉식 스탠드 45박스

Up-right (Fan cooling type)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -3℃)

❄️ 냉장 (0℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
45박스 All냉동	SRS-B45DSI	스테인리스	스테인리스	1,260x800x1,990	150	1,110	-	1,100	400	-
45박스 All냉장	SRS-B45ESI	스테인리스	스테인리스	1,260x800x1,990	114	-	1,126	1,126	210	에너지효율 1등급
45박스 1/2냉동	SRS-B45BSI	스테인리스	스테인리스	1,260x800x1,990	153	525	525	1,050	410	에너지효율 1등급
45박스 1/4냉동	SRS-B45ASI	스테인리스	스테인리스	1,260x800x1,990	151	237	819	1,056	250	에너지효율 1등급

STARION

간냉식 스탠드 65박스 NEW!

Up-right (Fan cooling type)



빠르고 간편한 조립형 냉장고
냉장고 2대가 초대형 냉장고 1대로!



+



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -3℃)

❄️ 냉장 (0℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
65박스 All냉동	SRS-B65DSI	스테인리스	스테인리스	1,900x800x1,990	219	1,605	-	1,605	800	-
65박스 All냉장	SRS-B65ESI	스테인리스	스테인리스	1,900x800x1,990	200	-	1,631	1,631	510	에너지효율 1등급
65박스 1/3냉동	SRS-B65BSI	스테인리스	스테인리스	1,900x800x1,990	200	1,126	505	1,631	535	에너지효율 1등급

직냉식 스탠드

Up-right (Pipe cooling type)

상업용 냉장고 업/계/최/초

3년

핵심부품 무상보증




스마트한 사장님의 합리적인 선택, 직냉식 스탠드

직접 냉각 방식으로 식재료를 더 빠르고 신선하게 보관하세요

1 편리하고 경제적인 냉장고


- 동급 사양 경쟁사 대비 1년 전기 요금 30% 경제적
- 최적의 단열효과 발포로 냉기 손실 최소화



최적의 단열효과 발포


2 신선하고 위생적인 식품 보관

- 외부 온도 감지 센서 적용으로 4계절 내내 고내온도 유지
- 문틈 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 최소화
- 성에 제거 기능으로 편리해진 내부 청소



3 사용자를 고려한 편리한 설계



- 냉장고를 자주 여닫는 요식업 주방에 필요한 도어 45도 자동 닫힘 기능
- 전면 배수구조 적용으로 손쉬운 배수 및 청소 가능
- 45dB 저소음으로 불필요한 방해 요소 최소화




직냉식 스탠드 25박스 전개도

고내규격	504 x 638 x 1,455
외부규격	640 x 830 x 1,900
선반 525C	가로 486 X 세로 619

[모델별 선반 안내]




		
[울냉동] SR-C25DSC SR-C25DIC SR-C25BAFC	[울냉장] SR-C25ES SR-C25EI SR-C25BAR	[1/2냉장] SR-C25AS SR-C25AI SR-E25B1F

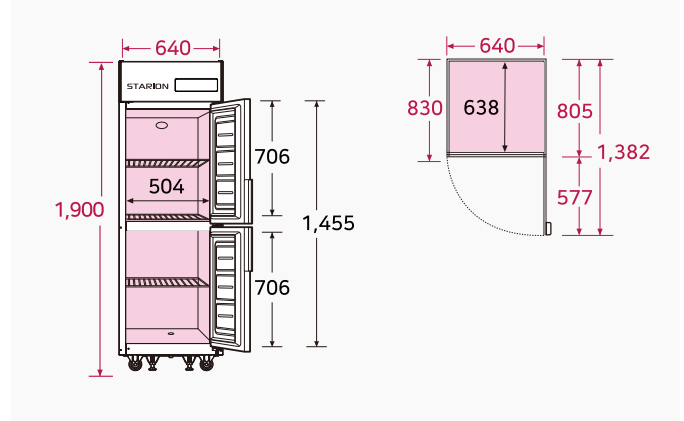


직냉식 스탠드 35박스 전개도

고내규격	714 x 638 x 1,455
외부규격	850 x 830 x 1,900
선반 525H	가로 688 X 세로 619

[모델별 선반 안내]




		
[울냉동] SR-C35DS SR-C35DI	[울냉장] SR-C35ES SR-C35EI	[1/2냉장] SR-C35AS SR-C35AI

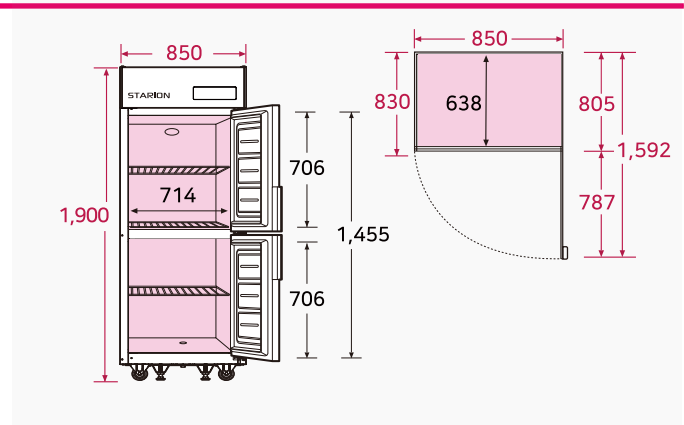


직냉식 스탠드 45박스 전개도

고내규격	1,124 x 638 x 1,455
외부규격	1,260 x 830 x 1,900
선반 525A	가로 554 X 세로 619
선반 525B	가로 515 X 세로 619

[모델별 선반 안내]






					
[울냉동] SR-C45DSC SR-C45DIC SR-E45BAFC	[울냉장] SR-C45ES SR-C45EI SR-E45BARC	[1/4냉동] SR-C45AS SR-C45AI SR-E45B1F	[1/2 수평 하냉동] SR-C45HS SR-C45HI SR-E45B2FD	[1/2 수평 상냉동] SR-C45CS SR-C45CI SR-E45B2FH	[1/2 수직냉동] SR-C45BS SR-C45BI SR-E45B2FV

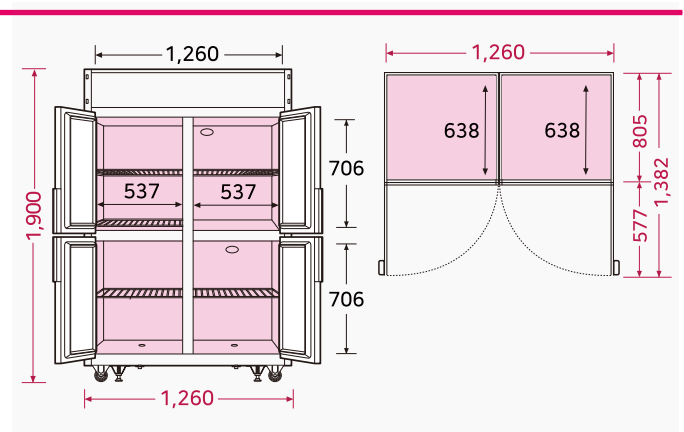


직냉식 스탠드 65박스 전개도

고내규격	1,628 x 638 x 1,455
외부규격	1,900 x 830 x 1,900
선반 525A	가로 554 X 세로 619
선반 525C	가로 486 X 세로 619

[모델별 선반 안내]

					
[1/3 냉동] SR-C65BS SR-C65BI	[울냉장] SR-C65ES SR-C65EI	[2/3 냉동] SR-C65FS SR-C65FI			

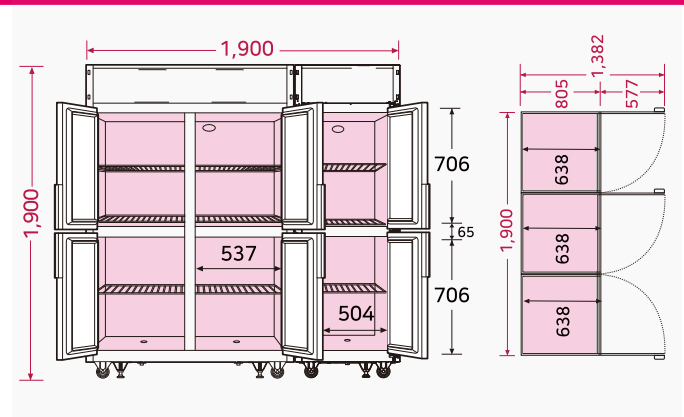

STARION

직냉식 스탠드 25박스

Up-right (Pipe cooling type)



● 스테인리스 ● 메탈(다크그레이)



냉동 (-24°C ~ -5°C)

냉장 (-5°C ~ 7°C)

*1°C 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
25박스 All 냉동	기 본	SR-C25DSC	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	79	500	-	500	190	-
		SR-C25DIC	메탈	스테인리스	640x830x1,900	83	500	-	500	190	-
		SR-E25BAFC	메탈	메탈	640x830x1,900	81	500	-	500	190	-
	우측손잡이	SR-C25DSVC	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	79	500	-	500	190	-
		SR-C25DIVC	메탈	스테인리스	640x830x1,900	83	500	-	500	190	-
		SR-E25BAFVC	메탈	메탈	640x830x1,900	81	500	-	500	190	-
25박스 All 냉장	기 본	SR-C25ES	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	79	-	500	500	170	에너지효율3등급
		SR-C25EI	메탈	스테인리스	640x830x1,900	81	-	500	500	170	에너지효율3등급
		SR-E25BAR	메탈	메탈	640x830x1,900	79	-	500	500	170	에너지효율3등급
	병꽃이 적용	SR-C25ESB	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	79	-	500	500	170	에너지효율3등급
		SR-C25EIB	메탈	스테인리스	640x830x1,900	81	-	500	500	170	에너지효율3등급
		SR-E25BARB	메탈	메탈	640x830x1,900	79	-	500	500	170	에너지효율3등급
	우측손잡이	SR-C25ESV	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	79	-	500	500	170	에너지효율3등급
		SR-C25EIV	메탈	스테인리스	640x830x1,900	81	-	500	500	170	에너지효율3등급
		SR-E25BARV	메탈	메탈	640x830x1,900	79	-	500	500	170	에너지효율3등급
25박스 냉동냉장	기 본	SR-C25AS	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	83	244	240	484	190	에너지효율3등급
		SR-C25AI	메탈	스테인리스	640x830x1,900	85	244	240	484	190	에너지효율3등급
		SR-E25B1F	메탈	메탈	640x830x1,900	84	244	240	484	190	에너지효율3등급
	병꽃이 적용	SR-C25ASB	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	83	244	240	484	190	에너지효율3등급
		SR-C25AIB	메탈	스테인리스	640x830x1,900	85	244	240	484	190	에너지효율3등급
		SR-E25B1FB	메탈	메탈	640x830x1,900	84	244	240	484	190	에너지효율3등급
	우측손잡이	SR-C25ASV	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	83	244	240	484	190	에너지효율3등급
		SR-C25AIV	메탈	스테인리스	640x830x1,900	85	244	240	484	190	에너지효율3등급
		SR-E25B1FV	메탈	메탈	640x830x1,900	83	244	240	484	190	에너지효율3등급

STARION

직냉식 스탠드 35박스

Up-right (Pipe cooling type)



● 스테인리스 ● 메탈(다크그레이)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -5℃)

❄️ 냉장 (-5℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
35박스 All 냉동	기 본	SR-C35DS	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	88	710	-	710	250	-
		SR-C35DI	메탈	스테인리스	850x830x1,900	89	710	-	710	250	-
	우측손잡이	SR-C35DSV	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	88	710	-	710	250	-
		SR-C35DIV	메탈	스테인리스	850x830x1,900	89	710	-	710	250	-
35박스 All 냉장	기 본	SR-C35ES	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	86	-	710	710	220	에너지효율3등급
		SR-C35EI	메탈	스테인리스	850x830x1,900	84	-	710	710	220	에너지효율3등급
	우측손잡이	SR-C35ESV	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	86	-	710	710	220	에너지효율3등급
		SR-C35EIV	메탈	스테인리스	850x830x1,900	84	-	710	710	220	에너지효율3등급
35박스 냉동냉장	기 본	SR-C35AS	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	93	346	342	688	220	에너지효율3등급
		SR-C35AI	메탈	스테인리스	850x830x1,900	90	346	342	688	220	에너지효율3등급
	우측손잡이	SR-C35ASV	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	93	346	342	688	220	에너지효율3등급
		SR-C35AIV	메탈	스테인리스	850x830x1,900	90	346	342	688	220	에너지효율3등급

STARION

직냉식 스탠드 45박스

Up-right (Pipe cooling type)



● 스테인리스



● 메탈(다크그레이)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -5℃)

❄️ 냉장 (-5℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
45박스 All 냉동	기 본	SR-C45DSC	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	128	1110	-	1110	594	-
		SR-C45DIC	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	130	1110	-	1110	594	-
		SR-E45BAFC	메탈	메탈	1,260x830x1,900	132	1110	-	1110	594	-
45박스 All 냉장	기 본	SR-C45ES	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	111	-	1110	1110	308	에너지효율3등급
		SR-C45EI	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	113	-	1110	1110	308	에너지효율3등급
		SR-E45BAR	메탈	메탈	1,260x830x1,900	115	-	1110	1110	308	에너지효율3등급
	병꽃이 적용	SR-C45ESB	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	111	-	1110	1110	308	에너지효율3등급
		SR-C45EIB	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	113	-	1110	1100	308	에너지효율3등급
		SR-E45BARB	메탈	메탈	1,260x830x1,900	115	-	1110	1110	308	에너지효율3등급
45박스 1/2수평 (상냉동)	기 본	SR-C45CS	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	126	532	541	1073	528	에너지효율3등급
		SR-C45CI	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	128	532	541	1073	528	에너지효율3등급
		SR-E45B2FH	메탈	메탈	1,260x830x1,900	130	532	541	1073	528	에너지효율3등급
	병꽃이 적용	SR-C45CSB	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	126	532	541	1073	528	에너지효율3등급
		SR-C45CIB	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	128	532	541	1073	528	에너지효율3등급
		SR-E45B2FHB	메탈	메탈	1,260x830x1,900	130	532	541	1073	528	에너지효율3등급
(하냉동)	기 본	SR-C45HS	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	126	541	532	1073	462	에너지효율3등급
		SR-C45HI	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	128	541	532	1073	462	에너지효율3등급
		SR-E45B2FD	메탈	메탈	1,260x830x1,900	130	541	532	1073	462	에너지효율3등급
45박스 1/2 수직	기 본	SR-C45BS	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	132	530	530	1060	528	에너지효율3등급
		SR-C45BI	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	135	530	530	1060	528	에너지효율3등급
		SR-E45B2FV	메탈	메탈	1,260x830x1,900	132	530	530	1060	528	에너지효율3등급
	병꽃이 적용	SR-C45BSB	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	132	530	530	1060	528	에너지효율3등급
		SR-C45BIB	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	135	530	530	1060	528	에너지효율3등급
		SR-E45B2FVB	메탈	메탈	1,260x830x1,900	131	530	530	1060	528	에너지효율3등급
45박스 1/4 냉동	기 본	SR-C45AS	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	125	257	807	1064	484	에너지효율2등급
		SR-C45AI	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	128	257	807	1064	484	에너지효율2등급
		SR-E45B1F	메탈	메탈	1,260x830x1,900	128	257	807	1064	484	에너지효율2등급
	병꽃이 적용	SR-C45ASB	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	125	257	807	1064	484	에너지효율2등급
		SR-C45AIB	메탈	스테인리스	1,260x830x1,900	128	257	807	1064	484	에너지효율2등급
		SR-E45B1FB	메탈	메탈	1,260x830x1,900	128	257	807	1064	484	에너지효율2등급

STARION

직냉식 스탠드 65박스

Up-right (Pipe cooling type)



● 스테인리스

● 메탈(다크그레이)

빠르고 간편한 조립형 냉장고
냉장고 2대가 초대형 냉장고 1대로!



+



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -5℃)

❄️ 냉장 (-5℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
65박스 All 냉동	기 본	SR-C65DS	스테인리스	스테인리스	1900x830x1900	222	1610	-	1610	748	-
		SR-C65DI	메탈	스테인리스	1900x830x1900	228	1610	-	1610	748	-
65박스 All 냉장	기 본	SR-C65ES	스테인리스	스테인리스	1900x830x1900	195	-	1610	1610	550	에너지효율4등급
		SR-C65EI	메탈	스테인리스	1900x830x1900	195	-	1610	1610	550	에너지효율4등급
	병꽃이 적용	SR-C65ESB	스테인리스	스테인리스	1900x830x1900	195	-	1610	1610	550	에너지효율4등급
		SR-C65EIB	메탈	스테인리스	1900x830x1900	195	-	1610	1610	550	에너지효율4등급
65박스 1/3냉동	기 본	SR-C65BS	스테인리스	스테인리스	1900x830x1900	212	500	1110	1610	506	에너지효율3등급
		SR-C65BI	메탈	스테인리스	1900x830x1900	212	500	1110	1610	506	에너지효율3등급
	병꽃이 적용	SR-C65BSB	스테인리스	스테인리스	1900x830x1900	212	500	1110	1610	506	에너지효율3등급
		SR-C65BIB	메탈	스테인리스	1900x830x1900	212	500	1110	1610	506	에너지효율3등급
65박스 2/3냉동	기 본	SR-C65FS	스테인리스	스테인리스	1900x830x1900	222	1110	500	1610	748	에너지효율5등급
		SR-C65FI	메탈	스테인리스	1900x830x1900	226	1110	500	1610	748	에너지효율5등급

STARION

직냉식 에너지효율1등급 냉장고

Up-right (Pipe cooling type) (Energy rating grade 1)

전기료 부담은 줄이고! 환경은 지키고!
에너지소비효율등급 마크를 확인하세요.



에너지소비효율등급



직냉식 에너지효율1등급 냉장고 25박스

냉동 (-24℃ ~ -5℃)

냉장 (-5℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
25박스	All 냉장	SR-C25ESP	스테인리스	스테인리스	640x830x1900	79	-	500	500	115	에너지효율1등급



직냉식 에너지효율1등급 냉장고 45박스

냉동 (-24℃ ~ -5℃)

냉장 (-5℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
45박스	All 냉장	SR-C45ESP	스테인리스	스테인리스	1260x830x1900	111	-	1110	1110	220	에너지효율1등급
	1/2 수직 냉동	SR-C45BSP	스테인리스	스테인리스	1260x830x1900	132	530	530	1060	484	에너지효율1등급
	1/4 냉동	SR-C45ASP	스테인리스	스테인리스	1260x830x1900	136	257	807	1064	440	에너지효율1등급



직냉식 에너지효율1등급 냉장고 65박스

냉동 (-24℃ ~ -5℃)

냉장 (-5℃ ~ 7℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
65박스	1/3 냉동	SR-C65BSP	스테인리스	스테인리스	1900x830x1900	212	500	1100	1610	638	에너지효율1등급

STARION

간냉식 번팬 냉장 · 냉동고

Burn pan freezer & cooler



베이커리용 번팬을 대량 적재하여 사용하는 번팬 냉장·냉동고

빵 반죽을 가장 최적의 발효상태로 보관하여 빵의 풍미와 식감을 살려냅니다.

빵 반죽을 왜 저온 보관해야 할까요?

빵 반죽을 상온에 보관시 발효 속도가 빨라 지나치게 발효되는 문제가 발생할 수 있습니다. 베이커리용 번팬 냉장·냉동고에 저온 보관시 지나치게 발효되는 것을 방지하여 빵의 풍미와 식감을 더욱 잘 살려낼 수 있습니다.

1

스테인리스 번팬 랙


베이커리용 번팬을 대량으로 적재하여 효율적인 빵 보관이 가능



2

국내 상업용 냉장고 시장 최초! Wifi 기능 탑재

Wifi 기능을 탑재하여 언제 어디서나 냉장고 관리 가능



최적의 단열 효과 발포

최적의 단열 효과 발포

냉기 손실 최소화 하여 내부온도를 균일하게 유지



디지털 디스플레이

세밀한 온도 조절이 가능한 디지털 디스플레이



외부 온도 감지 센서

4계절 내내 고내 온도 유지하여 언제나 신선하게!



고효율 인버터 컴프레서



고효율 인버터 컴프레서 적용으로 전기세를 절감하여 경제적

간냉식 번팬 25박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 510 x 598 x 1,546

외부 규격 640 x 800 x 1,990


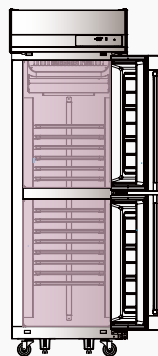


간냉식 번팬 45박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 1,130 x 598 x 1,546

외부 규격 1,260 x 800 x 1,990

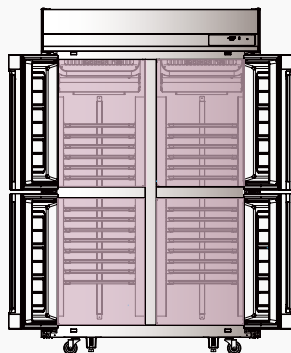

*베이커리 번팬은 구성품이 아닙니다.
주방기기점에서 크기에 맞는 번팬을 구매하여 사용하십시오.



베이커리 번팬 적재 전(기본)



베이커리 번팬 적재 후

STARION

간냉식 번팬 냉장 냉동고 25박스

Burn pan freezer & Cooler



냉동 (-24°C ~ -3°C)

냉장 (0°C ~ 7°C)

*1°C 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
25박스 AII냉동	SRS-BP25DSI	스테인리스	스테인리스	640x800x1,990	94	487	-	487	190	-
25박스 AII냉장	SRS-BP25ESI	스테인리스	스테인리스	640x800x1,990	94	-	487	487	170	-

간냉식 번팬 냉장 냉동고 45박스

Burn pan freezer & Cooler



냉동 (-24°C ~ -3°C)

냉장 (0°C ~ 7°C)

*1°C 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	에너지등급
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
45박스 AII냉동	SRS-BP45DSI	스테인리스	스테인리스	1,260x800x1,990	169	1,058	-	1,058	370	
45박스 AII냉장	SRS-BP45ESI	스테인리스	스테인리스	1,260x800x1,990	133	-	1,088	1,088	180	
45박스 1/2냉동	SRS-BP45BSI	스테인리스	스테인리스	1,260x800x1,990	172	512	512	1,024	330	

STARION

직냉식 정육 숙성고

Glass door for meat aging



최적의 온도에서 고기를 숙성하는 정육 숙성고

고기 숙성에 알맞는 온도와 습도를 조절하여 최상의 육질의 고기로 숙성시킵니다.

최상의 고기 맛을 살리는 비법은 숙성(熟成)에 있습니다.

고기는 도축 직후 사후경직이 일어나 매우 질기고 맛이 없지만, 숙성후에는 훨씬 부드럽고 맛이 좋아집니다. 숙성과정에서 고기 근육을 형성하는 단백질이 효소에 의해 가수분해되어 고기의 풍미를 향상시키는 유리아미노산(글루탐산)과 펩타이드가 생성되어 근섬유가 서서히 분해되기 때문입니다.

1

강화 3중 유리문

내부 온도를 오래 유지시켜주는 견고한 3중 유리 도어



2

최대 100kg 하중

탈부착 고기걸이

탈부착 가능한 고기걸이를 상측에 적용하여 더 편리해진 숙성




냉기 순환 팬

냉기를 순환시켜 내부 온도 분포가 균일하게 유지




샷시형 Full glass 도어

외부에서 바로 고기 상태를 확인할 수 있는 샷시형 도어



사용이 편리한 손잡이

견고한 디자인의 사용 편리한 손잡이



Red 색상 LED 조명

붉은 LED 조명으로 고기 디스플레이 효과


정육 숙성고 25박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 504 x 638 x 1,455

외부 규격 640 x 830 x 1,900

선반 525C 가로 486 x 세로 619

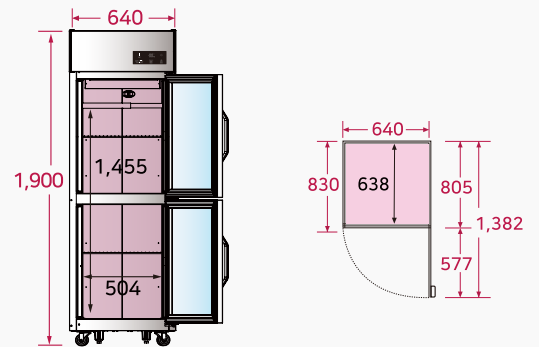


정육 숙성고 35박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 714 x 638 x 1,455

외부 규격 850 x 830 x 1,900

선반 525H 가로 688 x 세로 619

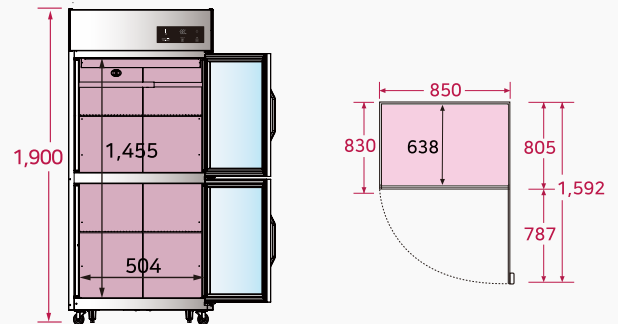


정육 숙성고 45박스 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 1,124 x 638 x 1,455

외부 규격 1,260 x 830 x 1,900

선반 525A 가로 554 x 세로 619

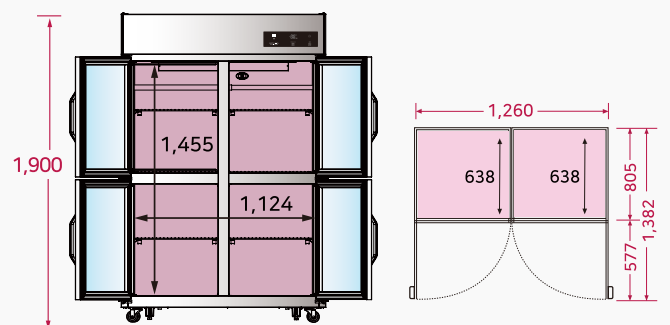

STARION

정육 숙성고 25박스

Glass door for meat aging



일반

장도어

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)	소비전력 (W)	비고
	외부	내부			냉장실		
SR-A25ES	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	96	486	142	일반
NEW SR-A25ESL	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	96	486	142	장도어
NEW SR-A25ESV	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	96	486	142	문반대

정육 숙성고 35박스

Glass door for meat aging



일반

장도어

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)	소비전력 (W)	비고
	외부	내부			냉장실		
SR-A35ES	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	106	696	208	일반
NEW SR-A35ESL	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	106	696	208	장도어
NEW SR-A35ESV	스테인리스	스테인리스	850x830x1,900	106	696	208	문반대

정육 숙성고 45박스

Glass door for meat aging



일반

장도어

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)	소비전력 (W)	비고
	외부	내부			냉장실		
SR-A45ES	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	141	1,110	416	일반
NEW SR-A45ESL	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	141	1,110	416	장도어
NEW SR-A45ESV	스테인리스	스테인리스	1,260x830x1,900	141	1,110	416	문반대

STARION

2월 출시 예정

보존식 냉동고

Food Sample Freezer
(for Food Safety Compliance)

상업용 냉동고 입/계/최/초

3년
핵심부품 무상보증



S2B 학교장터

www.s2b.kr



스타리온

학교장터에서 스타리온 보존식 냉동고를 만나보세요.



단체 급식시설의 선택 아닌 필수! 보존식 냉동고

법적 유지 온도 내 (-23℃~-19℃) 1℃ 단위 온도 조절 가능!


보존식 냉동고는 법적 준수·식중독 대응·위생 신뢰도를 동시에 지키는 핵심 장비입니다.

학교, 병원, 어린이집 등 단체급식소(집단급식소)는 고 보다 철저한 위생관리를 위해 법적으로 보존식 냉동고 사용이 의무입니다.

매회 조리 및 제공한 음식 1인분 분량을 144시간 이상 영하 18℃ 이하에서 냉동 보관 해야 합니다. *식품위생법 시행령 또는 관련 법령(집단급식소 규정)

1 신선하고 위생적인 식품 보관

- ✓ 외부 온도 감지 센서 적용으로 4계절 내내 고내온도 유지
- ✓ 문틈 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 최소화
- ✓ 성에 제거 기능으로 편리해진 내부 청소




NO 실리콘 NO 곰팡이



성에 제거 기능

2 사용자를 고려한 편리한 설계

- ✓ 도어 45도 자동 닫힘 기능
- ✓ 전면 배수구조 적용으로 손쉬운 배수 및 청소 가능
- ✓ 45dB 저소음으로 불필요한 방해 요소 최소화



도어 45도 자동 닫힘 기능



손쉬운 배수 및 청소

보존식 냉동고 25박스

2월 출시 예정

Food Sample Freezer
(for Food Safety Compliance)




● 스테인리스 ● 메탈(다크그레이)




규격 (WxDxH mm)	
외부 규격	640 x 830 x 1,900
선반 525F	가로 486 x 세로 618,5

[모델별 선반 안내]



[올냉동]
SR-F25DS / SR-F25DI

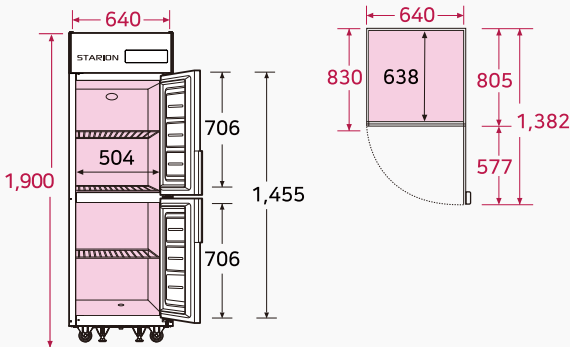

냉동 (-23℃~-19℃) 1℃단위 온도조절

온도 고정 제품이 아닌, 보존식 냉동고 법적 유지 온도 내에서 온도 조절 가능한 제품입니다.

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	선반
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
25박스 AII냉동	SR-F25DS	스테인리스	스테인리스	640x830x1,900	83	500	-	500	190	6EA
25박스 AII냉동	SR-F25DI	메탈	스테인리스	640x830x1,900	87	500	-	500	190	6EA



테이블 냉동·냉장고

5. 간냉식 테이블

W900 / W1200 / W1500 / W1800 29

6. 간냉식 반찬 바드 냉장고

W900 / W1200 / W1500 / W1800 32

7. 간냉식 김밥(토픽) 냉장고

W900 / W1200 / W1500 / W1800 35

8. 직냉식 테이블

W900 / W1200 / W1500 / W1800 39

9. 직냉식 반찬 바드 냉장고

W650 / W900 / W1200 / W1500 / W1800 46

10. 직냉식 김밥(토픽) 냉장고

W900 / W1200 / W1500 / W1800 55

STARION

간냉식 테이블 냉장고

UnderCounter (Fan Cooling System)



와이파이

상업용 냉장고 업/계/최/초

3년

핵심부품 무상보증



STARION



주방 공간을 더 효율적으로! 간냉식 테이블

편리한 일체형 핸들 도어와 기계실 최소화로 공간 활용도 UP

1 깔끔해진 디자인과 높은 공간 활용도

- ✓ 일체형 포켓 핸들로 어느쪽을 잡아도 문 개폐 가능
- ✓ 기계실을 최소화하여 고내 공간을 활용하고 방향성 없이 어디든 설치가 용이




고내 기계실



일체형 핸들 도어

2 식품의 신선도를 장기간 최상으로 유지

- ✓ Wi-Fi 기능 탑재로 실시간 모니터링 가능
- ✓ 자동 온도조절 장치로 식품 보관의 최적의 온도 유지
- ✓ 급속 냉동을 위해 2시간 연속 냉동 운전 후 자동으로 꺼지는 특급 냉동



자동 온도 조절 장치



특급 냉동 기능

3 위생적인 식재료 보관

- ✓ 성에 제거 후 발생하는 제상수를 내부에서 강제 증발, 제거하여 위생적
- ✓ 냉장고 틈 사이 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 최소화
- ✓ 올스테인리스 재질로 깔끔한 내,외관





강제 제상 증발 그릇



틈새 실리콘 NO / 세 스테인리스

STARION

간냉식 테이블 W900 전개도

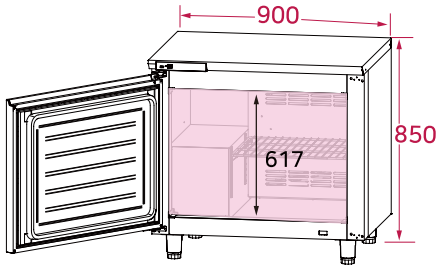



고내 규격	기계실 포함	776 x 455 x 617
고내 규격	기계실 제외	520 x 455 x 617
외부 규격		900 x 700 x 850
선반 591K		가로 500 x 세로 437




【울냉동】
SRT-B09DSI

【울냉장】
SRT-B09ESI

간냉식 테이블 W1200 전개도

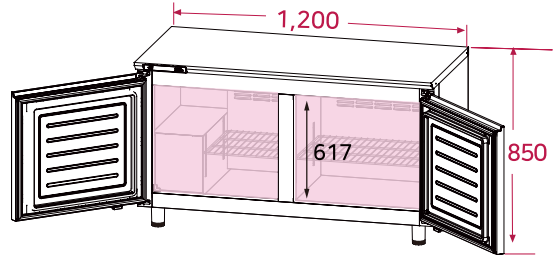



고내 규격	기계실 포함	1,076 x 455 x 617
고내 규격	기계실 제외	820 x 455 x 617
외부 규격		1,200 x 700 x 850
선반 591C		가로 273 x 세로 437
선반 591E		가로 532 x 세로 437




【울냉동】
SRT-B12DSI

【울냉장】
SRT-B12ESI

간냉식 테이블 W1500 전개도

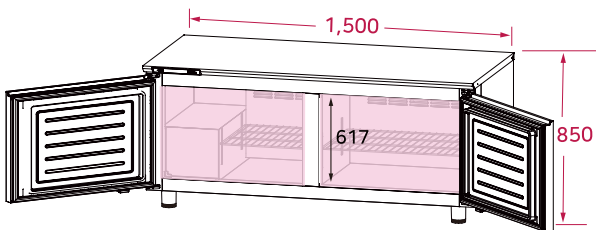

고내 규격	기계실 포함	1,376 x 455 x 617
고내 규격	기계실 제외	1,120 x 455 x 617
외부 규격		1,500 x 700 x 850
선반 591A		가로 423 x 세로 437
선반 591B		가로 679 x 세로 437
선반 591F		가로 388 x 세로 437
선반 591G		가로 644 x 세로 437


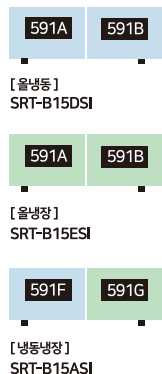


【울냉동】
SRT-B15DSI


【울냉장】
SRT-B15ESI

【냉동냉장】
SRT-B15ASI

간냉식 테이블 W1800 전개도

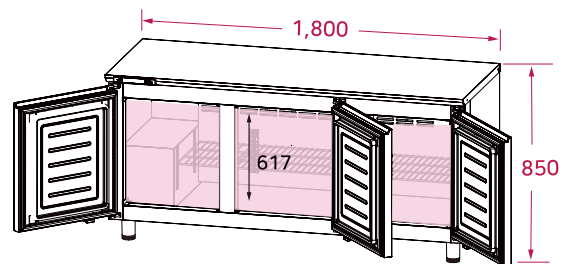

고내 규격	기계실 포함	1,676 x 455 x 617
고내 규격	기계실 제외	1,420 x 455 x 617
외부 규격		1,800 x 700 x 850
선반 591C		가로 273 x 세로 437
선반 591D		가로 597 x 세로 437
선반 591E		가로 532 x 세로 437
선반 591H		가로 559 x 세로 437
선반 591J		가로 495 x 세로 437

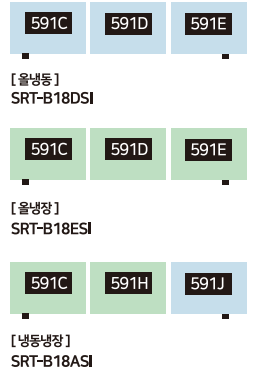

【울냉동】
SRT-B18DSI

【울냉장】
SRT-B18ESI

【냉동냉장】
SRT-B18ASI

STARION

간냉식 테이블 W900

UnderCounter (Fan Cooling System)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -3℃) ❄️ 냉장 (0℃ ~ 7℃) *1℃ 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
W900 All냉동	SRT-B09DSI	스테인리스	스테인리스	900x700x850	60	210	-	210	131	와이파이
W900 All냉장	SRT-B09ESI	스테인리스	스테인리스	900x700x850	57	-	210	210	77	와이파이

간냉식 테이블 W1200

UnderCounter (Fan Cooling System)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -3℃) ❄️ 냉장 (0℃ ~ 7℃) 1℃ 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
W1200 All냉동	SRT-B12DSI	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	67	308	-	308	231	와이파이
W1200 All냉장	SRT-B12ESI	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	-	308	308	176	와이파이

간냉식 테이블 W1500

UnderCounter (Fan Cooling System)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -3℃) ❄️ 냉장 (0℃ ~ 7℃) *1℃ 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
W1500 All냉동	SRT-B15DSI	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	81	400	-	400	242	와이파이
W1500 All냉장	SRT-B15ESI	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	78	-	400	400	176	와이파이
W1500 냉동냉장	SRT-B15ASI	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	78	178	209	400	176	와이파이

간냉식 테이블 W1800

UnderCounter (Fan Cooling System)



❄️ 냉동 (-24℃ ~ -3℃) ❄️ 냉장 (0℃ ~ 7℃) *1℃ 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
W1800 All냉동	SRT-B18DSI	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	90	492	-	492	264	와이파이
W1800 All냉장	SRT-B18ESI	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	87	-	492	492	220	와이파이
W1800 냉동냉장	SRT-B18ASI	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	94	156	310	466	275	와이파이

STARION

NEW!

간냉식 반찬 냉장고

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



와이파이

상업용 냉장고 입/계/최/초


3년
핵심부품 무상보증



각종 식재료, 반찬을 개별적으로 신선하게! **반찬 바드 냉장고**
이동형 풀대 형식으로 원하는 크기와 구성의 바드를 사용할 수 있습니다.

바드 종류 / 치수

반찬 종류별로 더 신선하게 효율적으로 보관

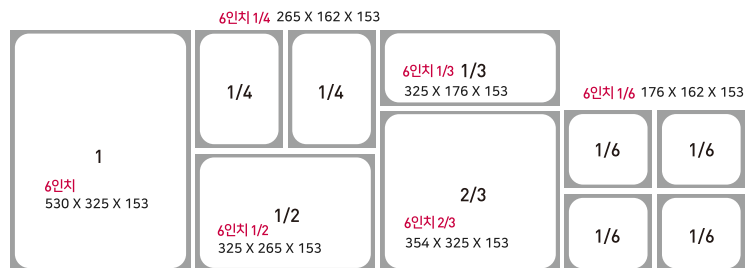

1 사용편의성과 공간 활용도 UP!

- ✓ 일체형 포켓 핸들로 어느쪽을 잡아도 문 개폐 가능
- ✓ 기계실을 최소화하여 고내 공간을 활용하고 방향성 없이 어디든 설치가 용이
- ✓ 이동형 풀대 형식 상판으로 자유로운 구성 가능




활용도 높은 고내 기계실



이동형 풀대 상판

2 식품의 신선도를 장기간 최상으로 유지

- ✓ 디지털 디스플레이로 내부 온도 실시간 모니터링 가능
- ✓ 자동 온도조절 기능으로 식품 보관의 최적의 온도 유지
- ✓ 냉장고 틈 사이 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 최소화
- ✓ 올스테인리스 재질로 깔끔한 내,외관



자동 온도 조절





틈새 실리콘 NO / All 스테인리스

W900 전개도

규격 (WxDxH mm)



고내 규격	기게실 포함	776 x 455 x 617
고내 규격	기게실 제외	520 x 455 x 617
외부 규격		900 x 700 x 850
선반 591K	가로 500 X 세로 437	

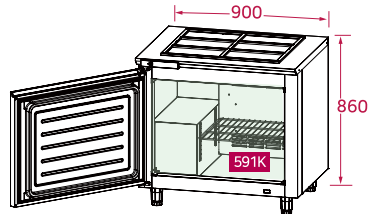

W1200 전개도

규격 (WxDxH mm)



고내 규격	기게실 포함	1,076 x 455 x 617
고내 규격	기게실 제외	820 x 455 x 617
외부 규격		1200 x 700 x 850
선반 591C	가로 273 X 세로 437	
선반 591E	가로 532 X 세로 437	

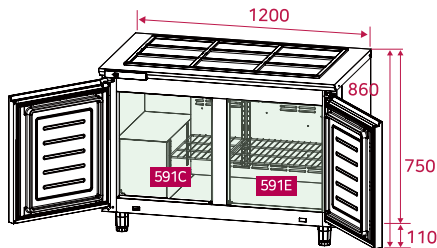

W1500 전개도

규격 (WxDxH mm)



고내 규격	기게실 포함	1,376 x 455 x 617
고내 규격	기게실 제외	1,120 x 455 x 617
외부 규격		1500 x 700 x 850
선반 591A	가로 423 X 세로 437	
선반 591B	가로 679 X 세로 437	

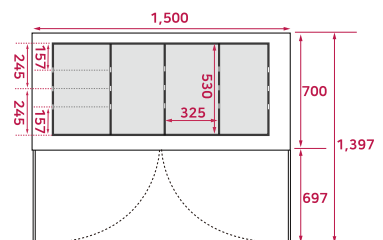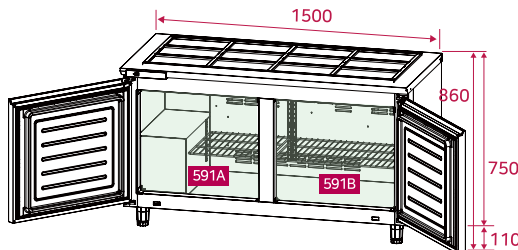

W1800 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	기게실 포함	1,676 x 455 x 617
고내 규격	기게실 제외	1,420 x 455 x 617
외부 규격		1,800 x 700 x 850
선반 591C	가로 273 X 세로 437	
선반 591D	가로 597 X 세로 437	
선반 591E	가로 532 X 세로 437	

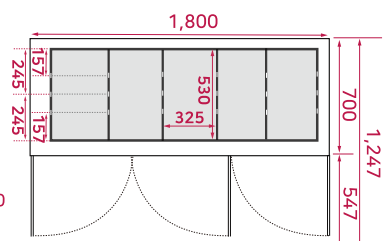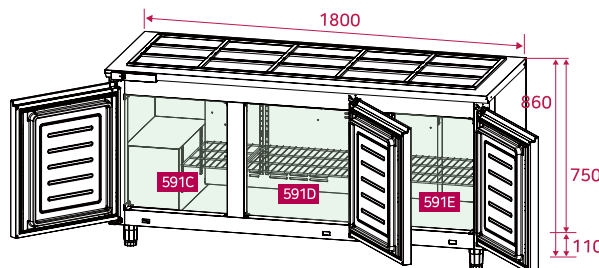

STARION

NEW!

간냉식 반찬 W900

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
간냉식 반찬 W900	SRV-B09ESI	스테인리스	스테인리스	900x700x860	47	-	228	228	127	와이파이

NEW!

간냉식 반찬 W1200

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
간냉식 반찬 W1200	SRV-B12ESI	스테인리스	스테인리스	1200x700x860	56	-	343	343	131	와이파이

NEW!

간냉식 반찬 W1500

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
간냉식 반찬 W1500	SRV-B15ESI	스테인리스	스테인리스	1500x700x860	66	-	445	445	159	와이파이

NEW!

간냉식 반찬 W1800

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
간냉식 반찬 W1800	SRV-B18ESI	스테인리스	스테인리스	1800x700x860	75	-	558	558	162	와이파이

간냉식 김밥 (토픽) 냉장고

Topping refrigerator (Fan Cooling System)



와이파이

상업용 냉장고 업/계/최/초



3년

핵심부품 무상보수



STARION





더 효율적인 주방 동선을 위한 간냉식 김밥 토픽 냉장고

식재료를 바로 꺼내 앞작업대에서 즉시 작업하는 완벽한 동선


बाट 종류 / 치수

1/3 or 1/4 바트 옵션으로

토픽 종류별로 더 신선하게 효율적으로 보관



1/3 바트



1/4 바트

1 사용편의성과 공간 활용도 UP!

- ✓ 일체형 포켓 핸들로 어느쪽을 잡아도 문 개폐 가능
- ✓ 기계실을 최소화하여 고내 공간을 활용하고 방향성 없이 어디든 설치가 용이
- ✓ 1/3 바트 or 1/4 바트 크기 상판 옵션으로 선택 가능




활용도 높은 고내 기계실



1/3 or 1/4 바트 옵션

2 식품의 신선도를 장기간 최상으로 유지

- ✓ 디지털 디스플레이로 내부 온도 실시간 모니터링 가능
- ✓ 자동 온도조절 기능으로 식품 보관의 최적의 온도 유지
- ✓ 냉장고 틈 사이 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 최소화
- ✓ 올스테인리스 재질로 깔끔한 내,외관



자동 온도 조절



틈새 실리콘 NO / All 스테인리스

W900 전개도


규격 (WxDxH mm)

고내 규격 기게실 포함 776 x 455 x 617

고내 규격 기게실 제외 520 x 455 x 617

외부 규격 900 x 700 x 955

선반 591K 가로 500 x 세로 437

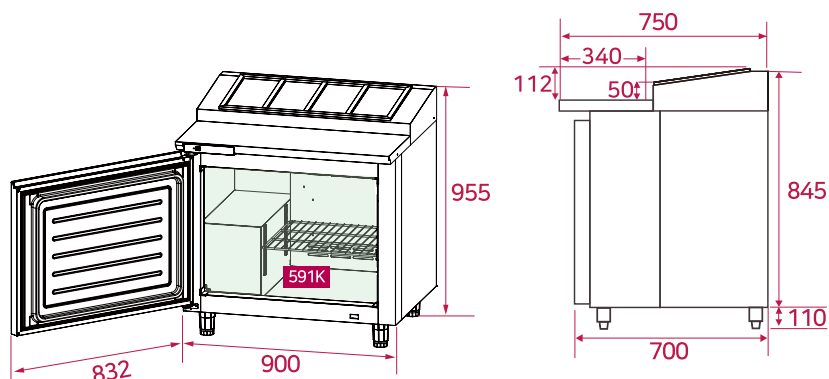

W1200 전개도

규격 (WxDxH mm)


고내 규격 기게실 포함 1,076 x 455 x 617

고내 규격 기게실 제외 820 x 455 x 617

외부 규격 1200 x 700 x 955

선반 591C 가로 273 x 세로 437

선반 591E 가로 532 x 세로 437

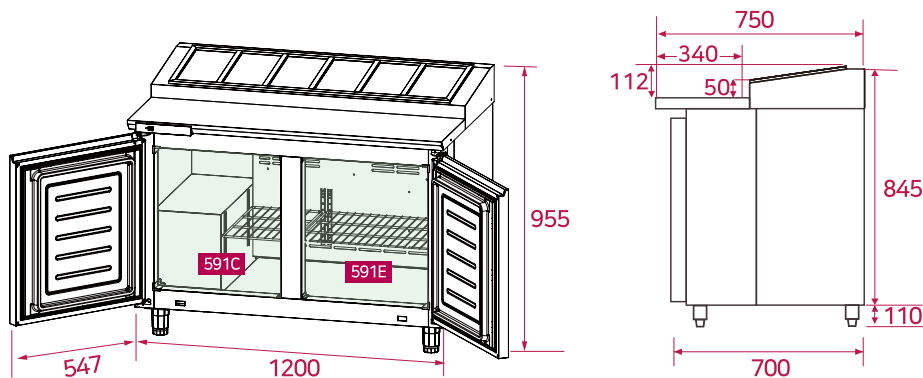

W1500 전개도

규격 (WxDxH mm)


고내 규격 기게실 포함 1,376 x 455 x 617

고내 규격 기게실 제외 1,120 x 455 x 617

외부 규격 1500 x 700 x 955

선반 591A 가로 423 x 세로 437

선반 591B 가로 679 x 세로 437

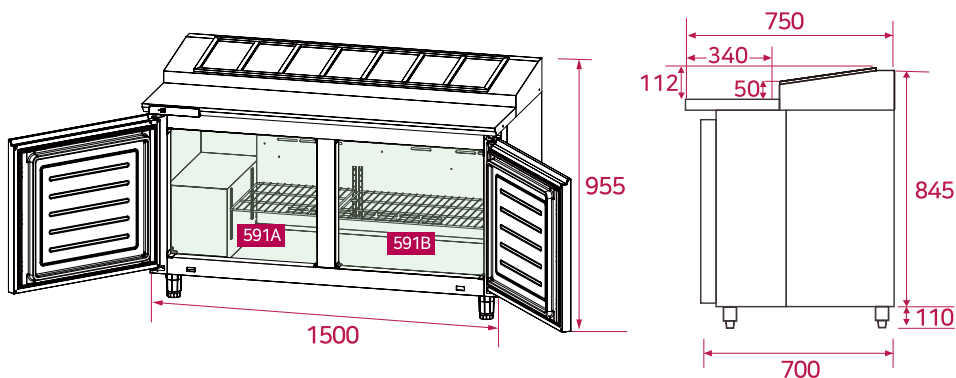

W1800 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 기게실 포함 1,676 x 455 x 617


고내 규격 기게실 제외 1,420 x 455 x 617

외부 규격 1,800 x 700 x 955

선반 591C 가로 273 x 세로 437

선반 591D 가로 597 x 세로 437


선반 591E 가로 532 x 세로 437

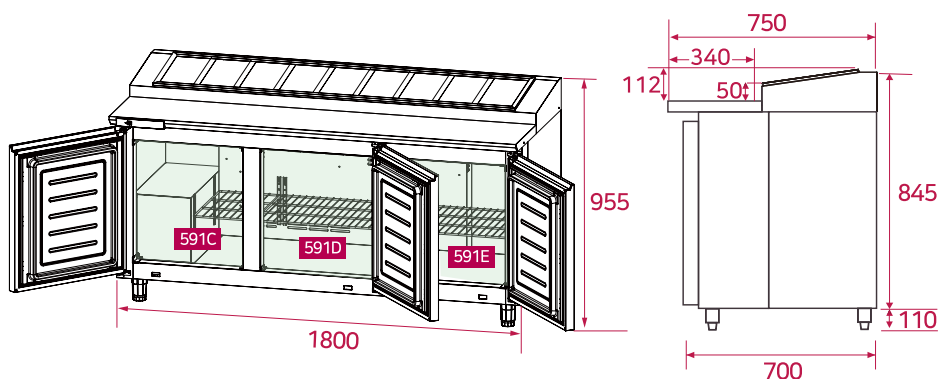


김밥 (토픽) 냉장고 상판 규격

Topping refrigerator

폭 900




1/3바드 앞작업대
■ SRG-B09ESI




1/4바드 앞작업대
■ SRG-B09ESIH

폭 1200

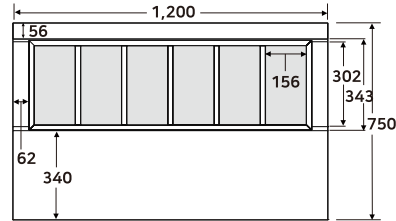


1/3바드 앞작업대
■ SRG-B12ESI

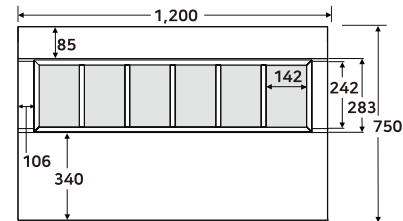


1/4바드 앞작업대
■ SRG-B12ESIH

폭 1500

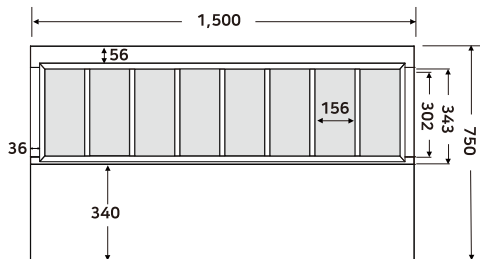


1/3바드 앞작업대
■ SRG-B15ESI

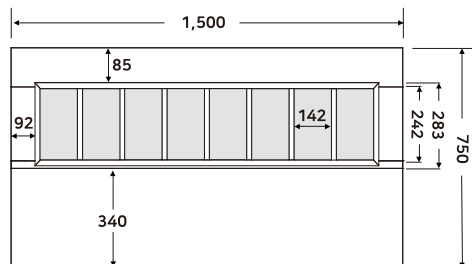


1/4바드 앞작업대
■ SRG-B15ESIH

폭 1800

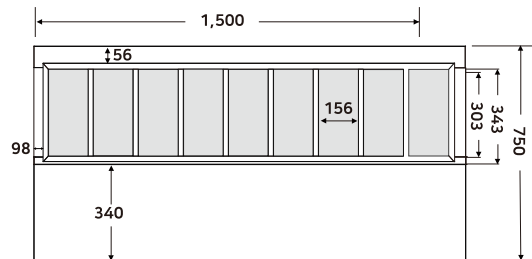

1/3바드 앞작업대
■ SRG-B18ESI

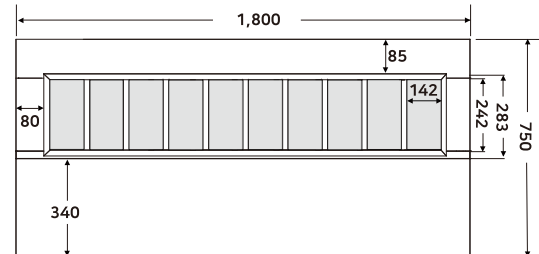

1/4바드 앞작업대
■ SRG-B18ESIH

STARION

NEW!

간냉식 김밥 (토픽) W900

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~ 7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)		बाट 수량	소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실			
W900 1/3बाट 앞작업대	SRG-B09ESI	스테인리스	스테인리스	900x750x955	56	-	243	4EA	125	와이파이
W900 1/4बाट 앞작업대	SRG-B09ESIH	스테인리스	스테인리스	900x750x955	56	-	243	4EA	125	와이파이

NEW!

간냉식 김밥 (토픽) W1200

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~ 7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)		बाट 수량	소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실			
W1200 1/3बाट 앞작업대	SRG-B12ESI	스테인리스	스테인리스	1200x750x955	67	-	364	6EA	134	와이파이
W1200 1/4बाट 앞작업대	SRG-B12ESIH	스테인리스	스테인리스	1200x750x955	67	-	364	6EA	134	와이파이

NEW!

간냉식 김밥 (토픽) W1500

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~ 7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)		बाट 수량	소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실			
W1500 1/3बाट 앞작업대	SRG-B15ESI	스테인리스	스테인리스	1500x750x955	78	-	471	8EA	165	와이파이
W1500 1/4बाट 앞작업대	SRG-B15ESIH	스테인리스	스테인리스	1500x750x955	78	-	471	8EA	165	와이파이

NEW!

간냉식 김밥 (토픽) W1800

Food Prep refrigerator (Fan Cooling System)



냉장 (0°C ~ 7°C) *1°C 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)		बाट 수량	소비전력 (W)	비교
		외부	내부			냉동실	냉장실			
W1800 1/3बाट 앞작업대	SRG-B18ESI	스테인리스	스테인리스	1800x750x955	84	-	590	9EA	155	와이파이
W1800 1/4बाट 앞작업대	SRG-B18ESIH	스테인리스	스테인리스	1800x750x955	84	-	590	10EA	155	와이파이

STARION

직냉식 테이블

UnderCounter (Pipe Cooling System)



상업용 냉장고 업/계/최/초

3년


핵심부품 무상보증



공간은 효율적으로, 식재료는 신선하게! **직냉식 테이블**
설치 환경과, 사용자를 고려한 편리한 냉장고

1 신선하고 위생적인 식재료 보관

- ✓ 성에 제거 기능으로 편리해진 내부 청소
- ✓ 위생적인 내부 스테인리스 재질 적용
- ✓ 냉장고 틈 사이 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 없는 냉장고



성에 제거 기능



내부 스테인리스 재질

2 사용자를 고려한 편리한 설계

- ✓ 한눈에 냉장/냉동 온도를 확인하는 디지털 디스플레이
- ✓ 디지털 버튼 조작으로 1도 단위 섬세한 온도조절
- ✓ 특급 냉동 기능으로 쉽고 빠른 급속 냉동



디지털 디스플레이



1도 단위 섬세한 온도조절

3 환경에 따라 다양한 옵션 선택 가능

- ✓ 800~875 mm 까지 총 3단 조정발로 조절
- ✓ 사용자의 편의에 따라 기계실 좌/우 선택 가능
- ✓ 다양한 깊이,너비 옵션으로 효율적인 공간활용



조절범위
850~875mm



조절범위
800~825mm


W900 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	513 x 534 x 621
외부 규격	900 x 700 x 850
선반 603B	가로 494 x 세로 511

모델별 선반 안내

603B	603B
[울냉동] SR-T09DSE SR-T09DIEM SR-T09BAF	[울냉동] SR-T09ESEM SR-T09EIEMC SR-T09BARC

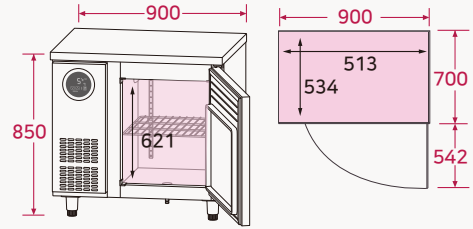


W1200 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	813 x 534 x 621
외부 규격	1,200 x 700 x 850
선반 603H	가로 794 x 세로 511
선반 603E	가로 396 x 세로 511
선반 603S	가로 350 x 세로 511

모델별 선반 안내

603H	603H
[울냉동] SR-T12DSE SR-T12DIEM SR-T12BAF	[울냉동] SR-T12ESEM SR-T12EIEMC SR-T12BARC
603E 603E	603E 603E
[울냉동] SR-T12DSWMC SR-T12DIWMC	[울냉동] SR-T12ESW SR-T12EIWM
603S 603S	[냉동냉장] SR-T12ASEMC SR-T12AIEMC SR-T12B1FC

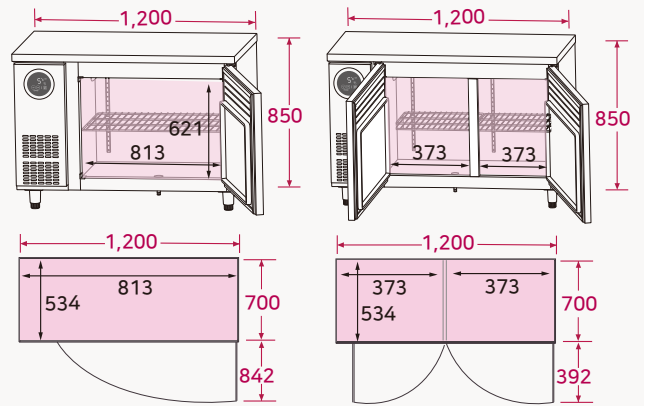


W1500 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	1,113 x 534 x 621
외부 규격	1,500 x 700 x 850
선반 603B	가로 494 x 세로 511
선반 603C	가로 542 x 세로 511

모델별 선반 안내

603C 603C	603C 603C
[울냉동] SR-T15DSEM SR-T18DIEMC SR-T18BAFC	[울냉동] SR-T15ESEM SR-T15EIEMC SR-T15BARC
603B 603B	[냉동냉장] SR-T15ASEMC SR-T15AIEMC SR-T15B1FC

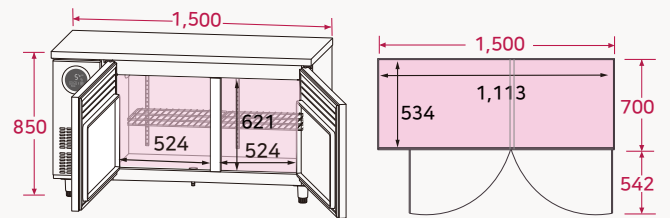


W1800 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격	1,413 x 534 x 621
외부 규격	1,800 x 700 x 850
선반 603H	가로 794 x 세로 511
선반 603B	가로 494 x 세로 511
선반 603C	가로 542 x 세로 511
선반 603D	가로 844 x 세로 511

모델별 선반 안내

603C 603D	603C 603D
[울냉동] SR-T18ESED SR-T18EIED SR-T18BARD	[울냉동] SR-T18ESED SR-T18EIED SR-T18BARD
603B 603H	[냉동냉장] SR-T18ASEMC SR-T18AIEMC SR-T18B1FC

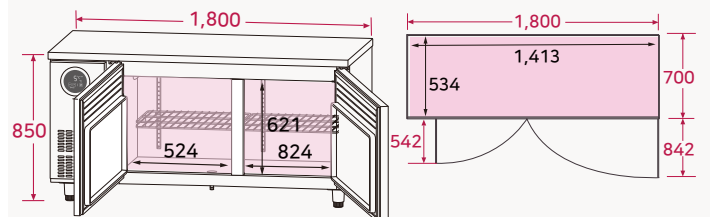

직냉식 테이블 W900

UnderCounter (Pipe Cooling System)



● (메탈) 실버그레이



● (메탈) 다크그레이



❄️ 냉동 (-25℃ ~ -15℃)

❄️ 냉장 (-5℃ ~ -10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비고
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
W900 All 냉동	좌기계	SR-T09DSE	스테인리스	스테인리스	900x700x850	52	167	-	167	175	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T09DIEM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	55	167	-	167	175	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T09BAF	● 실버그레이	스테인리스	900x700x850	52	167	-	167	175	-5℃, -10℃ 설정 가능
	우기계	SR-T09DSEMR	스테인리스	스테인리스	900x700x850	55	167	-	167	175	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T09DIE7 SR-T09DIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	52	167	-	167	175	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T09BAF7 SR-T09BAF2	● 실버그레이	스테인리스	900x700x850	52	167	-	167	175	-5℃, -10℃ 설정 가능
W900 All 냉장	좌기계	SR-T09ESEMC	스테인리스	스테인리스	900x700x850	51	-	167	167	108	
		SR-T09EIEMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	-	167	167	108	
		SR-T09BARC	● 실버그레이	스테인리스	900x700x850	46	-	167	167	108	
	우기계	SR-T09ESEMR	스테인리스	스테인리스	900x700x850	54	-	167	167	108	
		SR-T09EIE7 SR-T09EIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	46	-	167	167	108	
		SR-T09BAR7 SR-T09BAR2	● 실버그레이	스테인리스	900x700x850	46	-	167	167	108	

STARION

직냉식 테이블 W1200 (1도어)

UnderCounter (Pipe Cooling System)



● (메탈) 실버그레이

● (메탈) 다크그레이

냉동 (-25℃ ~ -15℃)

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절



구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비고	
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계			
1도어	W1200 All 냉동	좌기계	SR-T12DSE	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	266	-	266	260	-5℃, -10℃ 설정 가능
			SR-T12DIEM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	266	-	266	260	-5℃, -10℃ 설정 가능
			SR-T12BAF	● 실버그레이	스테인리스	1,200x700x850	63	266	-	266	260	-5℃, -10℃ 설정 가능
		우기계	SR-T12DSEMR	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	67	266	-	266	260	-5℃, -10℃ 설정 가능
			SR-T12DIE7 SR-T12DIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	266	-	266	260	-5℃, -10℃ 설정 가능
			SR-T12BAF7 SR-T12BAF2	● 실버그레이	스테인리스	1,200x700x850	63	266	-	266	260	-5℃, -10℃ 설정 가능
	W1200 All 냉장	좌기계	SR-T12ESEM	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	62	-	266	266	131	
			SR-T12EIEM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	65	-	266	266	131	
			SR-T12BARC	● 실버그레이	스테인리스	1,200x700x850	56	-	266	266	131	
		우기계	SR-T12ESE7 SR-T12ESEM	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	62	-	266	266	131	
			SR-T12EIE7 SR-T12EIEM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	65	-	266	266	131	
			SR-T12BAR7 SR-T12BAR2	● 실버그레이	스테인리스	1,200x700x850	56	-	266	266	131	

STARION

직냉식 테이블 W1200 (2도어)

UnderCounter (Pipe Cooling System)




● (메탈) 실버그레이

● (메탈) 다크그레이

냉동 (-25℃ ~ -15℃)

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도 조절

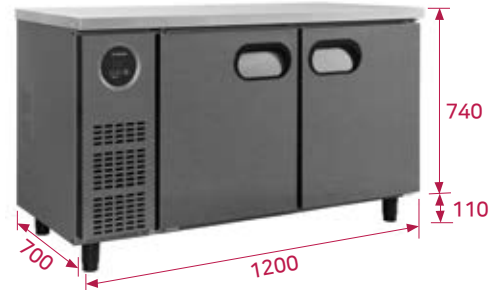

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비 전력 (W)	비고	
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계			
2도어	W1200 All 냉동	 좌기계	SR-T12DSWMC	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	61	266	-	266	173	-5℃, -10℃ 설정 가능
			SR-T12DIWMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	64	266	-	266	173	-5℃, -10℃ 설정 가능
	W1200 All 냉장	 좌기계	SR-T12ESW	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	59	-	266	266	154	
			SR-T12EIWM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	62	-	266	266	154	
	W1200 냉동냉장	 좌기계	SR-T12ASEMC	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	76	123.5	123.5	247	260	
			SR-T12AIEMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	79	123.5	123.5	247	260	
			SR-T12B1FC	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,200x700x850	75	123.5	123.5	247	260	
		 우기계	SR-T12ASEMR	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	76	123.5	123.5	247	260	
			SR-T12AIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	79	123.5	123.5	247	260	
			SR-T12B1F2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,200x700x850	75	123.5	123.5	247	260	




● (메탈) 실버그레이

● (메탈) 다크그레이

냉동 (-25℃ ~ -15℃)

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도 조절

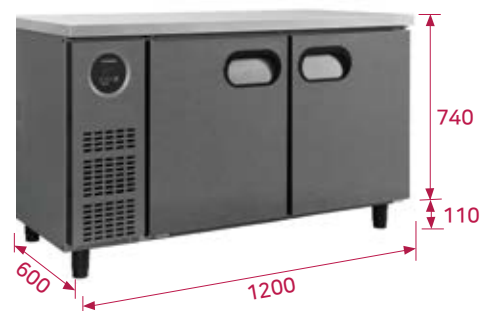

깊이 600

구분		옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비 전력 (W)	비고
				외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
2도어	W1200*D600 냉동냉장	 좌기계	SR-T12ASEM6	스테인리스	스테인리스	1,200x600x850	76	100	100	200	260	깊이 600 맞춤형
			SR-T12AIEM6	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x600x850	79	100	100	200	260	깊이 600 맞춤형
			SR-T12B1FC6	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,200x600x850	75	100	100	200	260	깊이 600 맞춤형
		 우기계	SR-T12ASEMR6	스테인리스	스테인리스	1,200x600x850	76	100	100	200	260	깊이 600 맞춤형
			SR-T12AIEMR6	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x600x850	79	100	100	200	260	깊이 600 맞춤형
			SR-T12B1F26	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,200x600x850	75	100	100	200	260	깊이 600 맞춤형

직냉식 테이블 W1500

UnderCounter (Pipe Cooling System)



● (메탈) 실버그레이



● (메탈) 다크그레이



❄️ 냉동 (-25℃ ~ -15℃)

❄️ 냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	비고
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
W1500 All 냉동	좌기계	SR-T15DSEMC	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	73	366	-	366	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T15DIEMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	366	-	366	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T15BAFC	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	72	366	-	366	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
	우기계	SR-T15DSEMR	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	76	366	-	366	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T15DIE7 SR-T15DIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	366	-	366	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T15BAF7 SR-T15BAF2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	72	366	-	366	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
W1500 All 냉장	좌기계	SR-T15EEMC	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	71	-	366	366	196	
		SR-T15EIMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	74	-	366	366	196	
		SR-T15BARC	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	70	-	366	366	196	
	우기계	SR-T15ESE7 SR-T15ESEMR	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	71	-	366	366	196	
		SR-T15EIE7 SR-T15EIMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	74	-	366	366	196	
		SR-T15BAR7 SR-T15BAR2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	70	-	366	366	196	
W1500 냉동냉장	좌기계	SR-T15ASEMC	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	76	171.5	171.5	343	196	
		SR-T15AIEMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	79	171.5	171.5	343	196	
		SR-T15B1F	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	75	171.5	171.5	343	196	
	우기계	SR-T15ASEMR	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	76	171.5	171.5	343	196	
		SR-T15AIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	79	171.5	171.5	343	196	
		SR-T15B1F2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	75	171.5	171.5	343	196	

STARION

직냉식 테이블 W1800

UnderCounter (Pipe Cooling System)



● (메탈) 실버그레이



● (메탈) 다크그레이



❄️ 냉동 (-25℃ ~ -15℃) ❄️ 냉장 (-5℃ ~ 10℃) *1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비 전력 (W)	비고
			외부	내부			냉동실	냉장실	합계		
W1800 All 냉동	좌기계	SR-T18DSEMC	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	84	465	-	465	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T18DIEMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	465	-	465	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T18BAFC	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	465	-	465	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
	우기계	SR-T18DSEMR	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	84	465	-	465	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T18DIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	465	-	465	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
		SR-T18BAF2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	465	-	465	190	-5℃, -10℃ 설정 가능
W1800 All 냉장	좌기계	SR-T18ESED	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	84	-	465	465	196	
		SR-T18EIED	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	-	465	465	196	
		SR-T18BARD	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	-	465	465	196	
	우기계	SR-T18ESEMR	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	84	-	465	465	196	
		SR-T18EIMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	-	465	465	196	
		SR-T18BAR2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,800x700x850	80	-	465	465	196	
W1800 냉동냉장	좌기계	SR-T18ASEMC	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	94	171.5	273	444.5	196	
		SR-T18AIEMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x700x850	91	171.5	273	444.5	196	
		SR-T18B1FC	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,800x700x850	90	171.5	273	444.5	196	
	우기계	SR-T18ASEMR	스테인리스	스테인리스	1,800x700x850	94	171.5	273	444.5	196	
		SR-T18AIEMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x700x850	91	171.5	273	444.5	196	
		SR-T18B1F2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,800x700x850	90	171.5	273	444.5	196	

STARION

직냉식 반찬 냉장고

Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)



상업용 냉장고 업/계/최/초

3
년
핵심부품 무상보증

한국 LG전자 서비스 센터
STARION

각종 식재료, 반찬을 개별적으로 신선하게! **반찬 바드 냉장고**
자주 쓰는 반찬을 개별적으로 보관하여 동선을 더 효율적으로


바드 종류 / 치수

반찬 종류별로 더 신선하게 효율적으로 보관

		6인치 1/4 265 X 162 X 153			
1 6인치 530 X 325 X 153	1/4	1/4	6인치 1/3 1/3 325 X 176 X 153		6인치 1/6 176 X 162 X 153
			2/3 6인치 2/3 354 X 325 X 153		
	1/2 6인치 1/2 325 X 265 X 153		1/6		
			1/6		

① 신선하고 위생적인 식재료 보관

- ✓ 성에 제거 기능으로 편리해진 내부 청소
- ✓ 위생적인 내부 스테인리스 재질 적용
- ✓ 냉장고 틈 사이 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 없는 냉장고



성에 제거 기능



내부 스테인리스 재질

② 사용자를 고려한 편리한 설계

- ✓ 한눈에 냉장/냉동 온도를 확인하는 디지털 디스플레이
- ✓ 디지털 버튼 조작으로 1도 단위 섬세한 온도조절
- ✓ 특급 냉동 기능으로 쉽고 빠른 급속 냉동



디지털 디스플레이



1도 단위 섬세한 온도조절

W900 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 513 x 534 x 621

외부 규격 900 x 700 x 850

선반 603B 가로 494 X 세로 511

선반 603F 가로 494 X 세로 311


모델별 선반 안내



SR-V09ESED SR-V09EIED SR-V09EBARD SR-V09ESERD SR-V09EIERD SR-V09EBAR2D SRV09ESEVG SRV09EIEVG SRV09ESEVGR SRV09EIEVGR SRV09ESEVVF SRV09EIEVVF



깊이 500
SR-V09EIEM5
SRV09EIEM5R
SRV09BAR5R
SRV09EISRL
SRV09EISR
SRV09EISVD
SRV09EISVD
SRV09EISRR

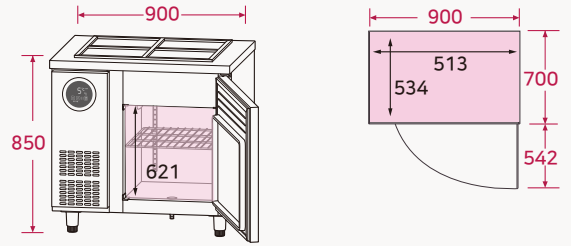

W1200 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 813 x 534 x 621

외부 규격 1,200 x 700 x 850

선반 603H 가로 794 X 세로 511

선반 603G 가로 794 X 세로 311


모델별 선반 안내



SR-V12ESED SR-V12EIED SR-V12EBARD SR-V12ESERD SR-V12EIERD SR-V12EBAR2D SRV12ESEVG SRV12EIEVG SRV12ESEVGR SRV12EIEVGR SRV12ESEVVF SRV12EIEVVF SRV12EIEVFR SRV12ESWVEC SRV12EIWVEC SRV12ESWVER SRV12EIWVER SRV12ESWVDC SRV12EIWVDC SRV12ESWVDR SRV12EIWVDR SRV12EIEVE SRV12EIERVE SRV12EIVML SRV12EIERVM SRV12ESEVFR



깊이 500
SR-V12EIEM5
SRV12EIEM5R
SRV12BAR5R

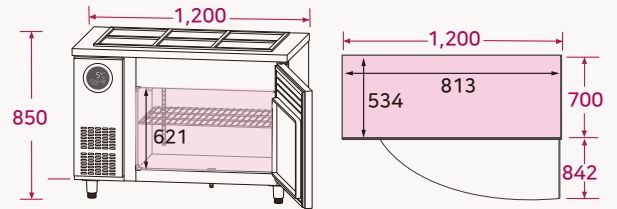

W1500 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 1,113 x 534 x 621


외부 규격 1,500 x 700 x 850

선반 603C 가로 542 X 세로 511

모델별 선반 안내



SR-V15ESEM SR-V15EIEMC SR-V15EBAR SR-V15ESERC SR-V15EIERC SR-V15EBAR2 SRV15EIEVG SRV15EIEVG SRV15ESEVGR SRV15EIEVGR SRV15ESEVVF SRV15EIEVVF SRV15ESEVFR SRV15EIEVFR SRV15EIVM SRV15EIERVM SRV15EIEVDL SRV15EIEVDR SRV15EIVML SRV15EIVMR SRV15EIVDR SRV15EIVDL SRV15EIVDL SRV15EIRVD SRV15EIRVFL SRV15EIRVFL SRV15EIVFR

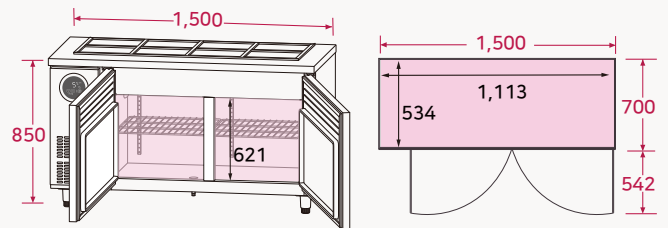

W1800 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 1,413 x 534 x 621

외부 규격 1,800 x 700 x 850

선반 603C 가로 542 X 세로 511

선반 603D 가로 844 X 세로 511


모델별 선반 안내



SR-V18ESEM SR-V18EIEM SR-V18EBAR SRV18EIEVG SRV18EIEVG SRV18ESEVVF SRV18EIEVVF SRV18EIEVFR SR-V18ESER SRV18EIER SRV18BAR2 SRV18ESEVGR SRV18EIEVGR SRV18ESEVFR SRV18EIEVFR



우기계

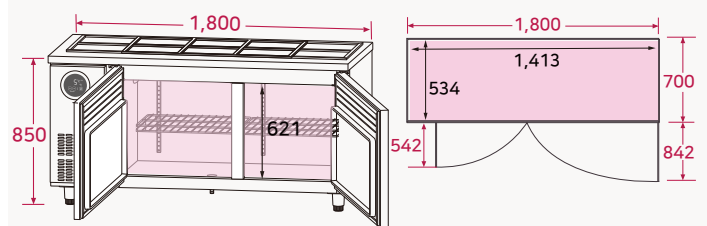

우리매장에 딱 맞는 반찬고 없을까?

맞춤형 냉장고로 선택의 폭을 넓혀드립니다.



주방 공간 크기와 작업 환경에 맞게 선택하세요!

설치 공간에 따라 선택하는
기계실 위치



좌기계

우기계

주방 작업 동선에 맞춰 구성하는
बाट, 작업대

작업대 위치 지정 बात 크기, 갯수 선택



주방 공간에 맞춰 선택 가능한
제품 외부 폭, 깊이

폭 900, 1200, 1500, 1800 선택


깊이 700, 500 선택




반찬 냉장고 상판 규격

Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)

폭 650 X 깊이 500




1/2 바드 일반 (2ea)
■ SR-V07EIE5
실버그레이




1/3 바드 일반 (3ea)
■ SR-V07EIE5
실버그레이


폭 900 X 깊이 500




1/2 바드 일반형 좌기계
■ SR-V09EIE5
1/2 바드 일반형 우기계
■ SRV09EIE5R
■ SRV09BAR5R




1/3 바드 일반형 좌기계
■ SRV09EIE5VD
다크그레이
1/3 바드 일반형 우기계
■ SRV09EIE5RVD
다크그레이



1/6 바드 옆작업대 우기계
■ SRV09EIE5RR
다크그레이




1/2 바드 옆작업대 좌기계
■ SRV09EIE5RL
다크그레이




1/2 바드 옆작업대 우기계
■ SRV09EIE5R
다크그레이


폭 900 X 깊이 700




1/2 바드 일반형 좌기계
■ SR-V09ESED
■ SR-V09EIED
■ SR-V09BARD
1/2 바드 일반형 우기계
■ SR-V09ESERD
■ SR-V09EIERD
■ SR-V09BAR2D




1/2 바드 앞작업대 좌기계
■ SRV09ESEVG
■ SRV09EIEVG
1/2 바드 앞작업대 우기계
■ SRV09ESEVGR
■ SRV09EIEVGR




1/3 바드 앞작업대 좌기계
■ SRV09ESEVF
■ SRV09EIEVF
1/3 바드 앞작업대 우기계
■ SRV09ESEVFR
■ SRV09EIEVFR



1/2 바드 옆작업대 좌기계
■ SRV09EIEL




1/2 바드 옆작업대 우기계
■ SRV09EIERR




1/3 바드 앞작업대 좌기계
■ SRV09EIEVE
1/3 바드 앞작업대 우기계
■ SRV09EIERVE

폭 1200 X 깊이 500




1/2 바드 일반형 좌기계
■ SR-V12EIE5
1/2 바드 일반형 우기계
■ SRV12EIE5R
■ SRV12BAR5R


폭 1200 X 깊이 700




1/2 바드 일반형 좌기계
■ SR-V12ESED
■ SR-V12EIED
■ SR-V12BARD
1/2 바드 일반형 우기계
■ SR-V12ESERD
■ SR-V12EIERD
■ SR-V12BAR2D




1/2 바드 앞작업대 좌기계
■ SR-V12ESEVG
■ SR-V12EIEVG
■ SRV12ESWVEC
■ SRV12EIVVEC
1/2 바드 앞작업대 우기계
■ SRV12ESEVGR
■ SRV12EIEVGR
■ SRV12ESWVER
■ SRV12EIVVER




1/3 바드 앞작업대 좌기계
■ SR-V12ESEVF
■ SR-V12EIEVF
■ SRV12ESEVFR
■ SRV12EIEVFR
1/3 바드 앞작업대 우기계
■ SRV12ESEVFR
■ SRV12EIEVFR
■ SRV12ESWVDR
■ SRV12EIVVDR



이동식 1/2 바드
앞작업대 좌기계
■ SRV12EIEVE
이동식 1/2 바드
앞작업대 우기계
■ SRV12EIERVE



1/3, 1/6 바드
앞작업대 좌기계
■ SRV12EIVML




1/4, 1/6, 1/9 바드
일반형 우기계
■ SRV12EIERVM


반찬 냉장고 상판 규격

Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)

폭 1500 X 깊이 700

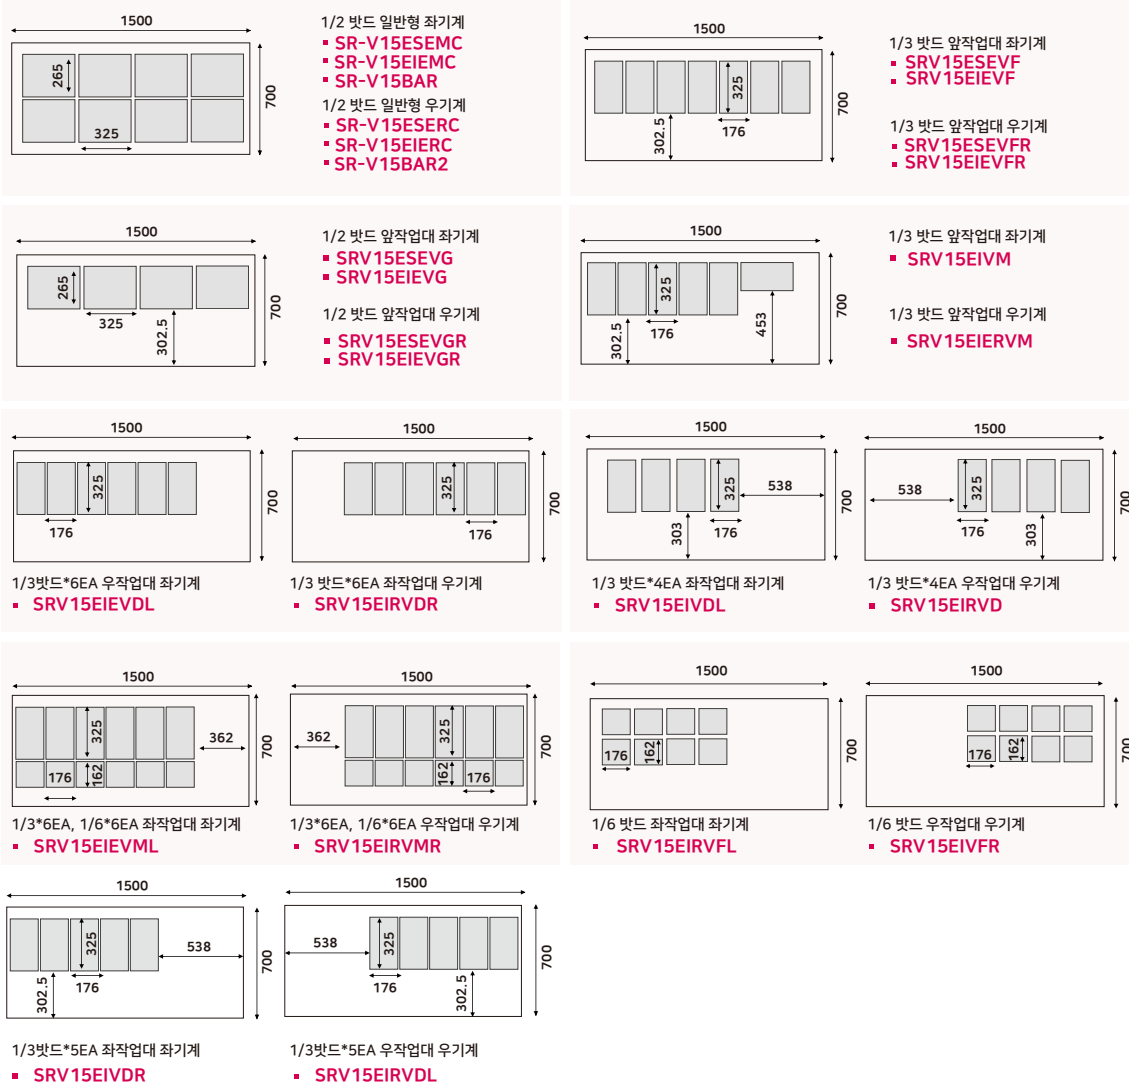

폭 1800 X 깊이 700

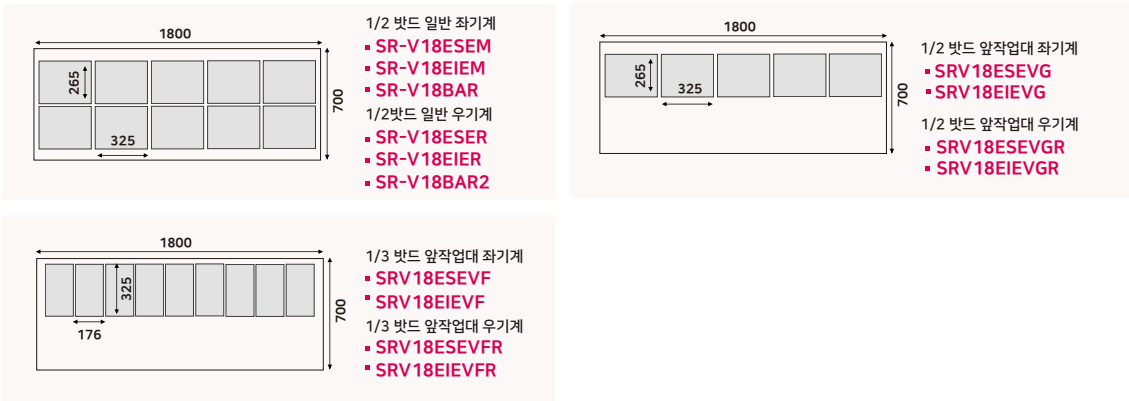

직냉식 반찬 W650

Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)



구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)	소비전력 (W)	상판구성
		외부	내부			냉장실		
폭 650 X 깊이 500 1/2बाट 일반 1/3बाट 일반	SR-V07EIE5	메탈	스테인리스	650x500x850	27	30	270	


반찬 W650 직통 서비스센터 **1600-2310**

스타리온 반찬 냉장고 W650 모델은 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

STARION

직냉식 반찬 W900

Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)

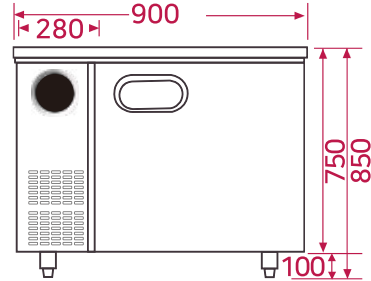

깊이 700

냉장 (-5°C ~ 10°C)

*1°C 단위 온도 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
			외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 900 X 깊이 700 1/2बाट 일반	좌기계	SR-V09ESED	스테인리스	스테인리스	900x700x850	52	62	131	193	145	
		SR-V09EIED	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	62	131	193	145	
		SR-V09BARD	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	900x700x850	47	62	131	193	145	
	우기계	SR-V09ESERD	스테인리스	스테인리스	900x700x850	52	62	131	193	145	
		SR-V09EIERD	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	62	131	193	145	
		SR-V09BAR2D	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	900x700x850	47	62	131	193	145	
폭 900 X 깊이 700 1/2बाट 앞작업대	좌기계	SRV09ESEVG	스테인리스	스테인리스	900x700x850	52	39	131	170	172	
		SRV09EIEVG	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	172	
	우기계	SRV09ESEVGR	스테인리스	스테인리스	900x700x850	52	39	131	170	172	
		SRV09EIEVGR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	172	
폭 900 X 깊이 700 1/3बाट 앞작업대	좌기계	SRV09ESEVF	스테인리스	스테인리스	900x700x850	52	39	131	170	172	
		SRV09EIEVF	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	172	
	우기계	SRV09ESEVFR	스테인리스	스테인리스	900x700x850	52	39	131	170	172	
		SRV09EIEVFR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	172	
폭 900 X 깊이 700 1/2बाट 옆작업대	좌기계	SRV09EIEL	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	172	
	우기계	SRV09EIERR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	172	
폭 900 X 깊이 700 1/3बाट 3개 앞작업대	좌기계	SRV09EIEVE	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	145	
	우기계	SRV09EIERVE	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x700x850	54	39	131	170	145	

깊이 500

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
			외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 900 X 깊이 500 1/2बाट 일반	좌기계	SR-V09EIE5M5	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x500x850	54	39	81	120	125	
	우기계	SRV09EIE5MR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x500x850	54	39	81	120	125	
		SRV09BAR5R	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	900x500x850	47	39	81	120	125	
폭 900 X 깊이 500 1/2बाट 옆작업대	좌기계	SRV09EIE5RL	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x500x850	54	28	81	109	125	
	우기계	SRV09EIE5R	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x500x850	54	28	81	109	125	
폭 900 X 깊이 500 1/3बाट 일반	좌기계	SRV09EIE5VD	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x500x850	54	39	81	120	125	
	우기계	SRV09EIE5RVD	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x500x850	54	39	81	120	125	
폭 900 X 깊이 500 1/6बाट 앞, 옆작업대	우기계	SRV09EIE5RR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	900x500x850	54	17	81	98	125	

STARION

직냉식 반찬 W1200


Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)



● 메탈(실버그레이)



● 메탈(다크그레이)

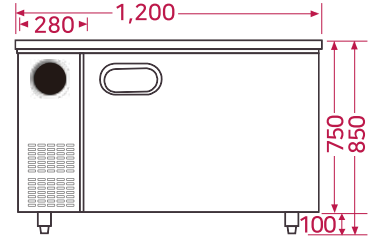

깊이 700

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
			외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 1200 X 깊이 700 1/2बाट 일반	좌기계	SR-V12ESED	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	62	86	209	295	160	
		SR-V12EIED	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	65	86	209	295	160	
		SR-V12BARD	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,200x700x850	56	86	209	295	160	
	우기계	SR-V12ESERD	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	62	86	209	295	160	
		SR-V12EIERD	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	65	86	209	209	160	
		SR-V12BAR2D	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,200x700x850	61	86	209	209	160	
폭 900 X 깊이 700 1/2बाट 앞작업대	좌기계	SRV12ESEVG	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIEVG	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
	우기계	SRV12ESEVGR	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIEVGR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
폭 900 X 깊이 700 1/3बाट 앞작업대	좌기계	SRV12ESEVVF	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIEVVF	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
	우기계	SRV12ESEVFR	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIEVFR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
2도어 폭 1200 X 깊이 700 1/2बाट 앞작업대	좌기계	SRV12ESWVEC	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIWVEC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
	우기계	SRV12ESWVER	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIWVER	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
2도어 폭 1200 X 깊이 700 1/3बाट 앞작업대	좌기계	SRV12ESWVDC	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIWVDC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
	우기계	SRV12ESWVDR	스테인리스	스테인리스	1,200x700x850	64	55	209	264	188	
		SRV12EIWVDR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
폭 1200 X 깊이 700 이동식 1/2बाट 앞작업대	좌기계	SRV12EIEVE	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
	우기계	SRV12EIERVE	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	55	209	264	188	
폭 1200 X 깊이 700 1/4, 1/6, 1/9 बात 일반	좌기계	SRV12EIVML	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	67	63	209	272	160	
폭 1200 X 깊이 700 1/3, 1/6 बात 옆작업대	우기계	SRV12EIERVM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x700x850	65	86	209	295	160	


깊이 500

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
			외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 1200 X 깊이 500 1/2बाट 일반	좌기계	SR-V12EIEM5	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x500x850	65	54	129	183	145	
	우기계	SRV12EIEM5R	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x500x850	65	54	129	183	145	
		SRV12BAR5R	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,200x500x850	56	54	129	183	145	

STARION

직냉식 반찬 W1500

Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)

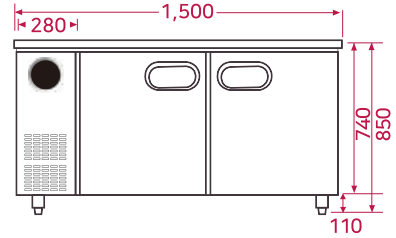

깊이 700

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
			외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 1500 X 깊이 700 1/2바트 일반	좌기계	SR-V15ESEMC	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	71	109	287	396	245	
		SR-V15EIMC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	74	109	287	396	245	
		SR-V15BAR	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	70	109	287	396	245	
	우기계	SR-V15ESERC	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	71	109	287	396	245	
		SR-V15EIERC	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	69	109	287	396	245	
		SR-V15BAR2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1,500x700x850	70	109	287	396	245	
폭 1500 X 깊이 700 1/2바트 앞작업대	좌기계	SRV15ESEVG	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	73	71	209	358	258	
		SRV15EIEVG	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	71	209	358	258	
	우기계	SRV15ESEVGR	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	73	71	209	358	258	
		SRV15EIEVGR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	71	209	358	258	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 앞작업대	좌기계	SRV15ESEVF	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	73	71	209	358	258	
		SRV15EIEVF	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	71	209	358	258	
	우기계	SRV15ESEVFR	스테인리스	스테인리스	1,500x700x850	73	71	209	358	258	
		SRV15EIEVFR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	71	209	358	258	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 앞작업대	좌기계	SRV15EIVM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	71	287	358	245	
	우기계	SRV15EIERVM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	71	287	358	245	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 우작업대	좌기계	SRV15EIEVDL	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	57	287	344	258	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 좌작업대	우기계	SRV15EIRVDR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	57	287	344	258	
폭 1500 X 깊이 700 1/3*6EA, 1/6 *6EA 좌작업대	좌기계	SRV15EIEVML	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	74	63	287	350	245	
폭 1500 X 깊이 700 1/3*6EA, 1/6 *6EA 우작업대	우기계	SRV15EIRVMR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	74	63	287	350	245	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 *5EA 좌작업대	좌기계	SRV15EIVDR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	57	287	344	258	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 *5EA 우작업대	우기계	SRV15EIRVDL	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	57	287	344	258	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 *4EA 좌작업대	좌기계	SRV15EIVDL	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	74	61	287	348	245	
폭 1500 X 깊이 700 1/3 바트 *4EA 우작업대	우기계	SRV15EIRVD	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	74	61	287	348	245	
폭 1500 X 깊이 700 1/6 바트 좌작업대	좌기계	SRV15EIRVFL	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	57	287	344	245	
폭 1500 X 깊이 700 1/6 바트 우작업대	우기계	SRV15EIVFR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x700x850	76	57	287	344	245	

STARION

직냉식 반찬 W1800


Food Prep refrigerator (Pipe Cooling System)



● 메탈(다크그레이)



● 메탈(실버그레이)

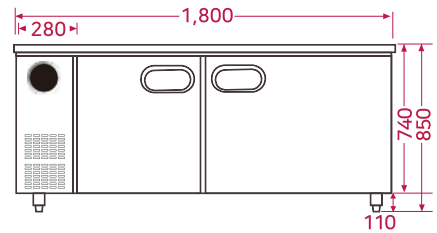

깊이 700

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	옵션	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
			외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 900 X 깊이 700 1/2बाट 일반	좌기계	SR-V18ESEM	스테인리스	스테인리스	1800x700x850	86	132	365	497	237	
		SR-V18EIEM	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1800x700x850	89	132	365	497	237	
		SR-V18BAR	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1800x700x850	84	132	365	497	237	
	우기계	SR-V18ESER	스테인리스	스테인리스	1800x700x850	86	132	365	497	237	
		SR-V18EIER	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1800x700x850	89	132	365	497	237	
		SR-V18BAR2	● 메탈(실버그레이)	스테인리스	1800x700x850	84	132	365	497	237	
폭 900 X 깊이 700 1/2बाट 앞작업대	좌기계	SRV18ESEVG	스테인리스	스테인리스	1800x700x850	86	132	365	450	261	
		SRV18EIEVG	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1800x700x850	89	132	365	450	261	
	우기계	SRV18ESEVGR	스테인리스	스테인리스	1800x700x850	86	132	365	450	261	
		SRV18EIEVGR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1800x700x850	89	132	365	450	261	
폭 900 X 깊이 700 1/3बाट 앞작업대	좌기계	SRV18ESEVF	스테인리스	스테인리스	1800x700x850	85	132	365	450	261	
		SRV18EIEVF	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1800x700x850	85	132	365	450	261	
	우기계	SRV18ESEVFR	스테인리스	스테인리스	1800x700x850	85	132	365	450	261	
		SRV18EIEVFR	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1800x700x850	85	132	365	450	261	

STARION

직냉식 김밥 (토픽) 냉장고

Topping refrigerator (Pipe Cooling System)

상업용 냉장고 입/계/최/초

3년
특심부를 수상부문




사용자는 편리하게, 재료는 신선하게 김밥 (토픽) 냉장고

여러가지 재료들을 개별적으로 보관하고, 편리하게 앞작업대에서 작업하세요

1 신선하고 위생적인 식재료 보관

- ✓ 성에 제거 기능으로 편리해진 내부 청소
- ✓ 위생적인 내부 스테인리스 재질 적용
- ✓ 냉장고 틈 사이 실리콘이 없어 곰팡이 걱정 없는 냉장고



성에 제거 기능



내부 스테인리스 재질

2 사용자를 고려한 편리한 설계

- ✓ 한눈에 냉장/냉동 온도를 확인하는 디지털 디스플레이
- ✓ 디지털 버튼 조작으로 1도 단위 섬세한 온도조절
- ✓ 특급 냉동 기능으로 쉽고 빠른 급속 냉동



디지털 디스플레이



1도 단위 섬세한 온도조절

3 환경에 맞춰 옵션 선택 및 조절이 가능


- ✓ 800-875 mm 까지 총 3단 조정발로 높이조절 가능
- ✓ 1/3 바트 or 1/4 바트 크기 상판 옵션으로 선택 가능




조절범위
850-875mm



조절범위
800-825mm



1/3 바트



1/4 바트

STARION


김밥 (토픽) 900 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 504 x 638 x 1,455

외부 규격 900 x 750 x 950

선반 603B 가로 494 X 세로 511

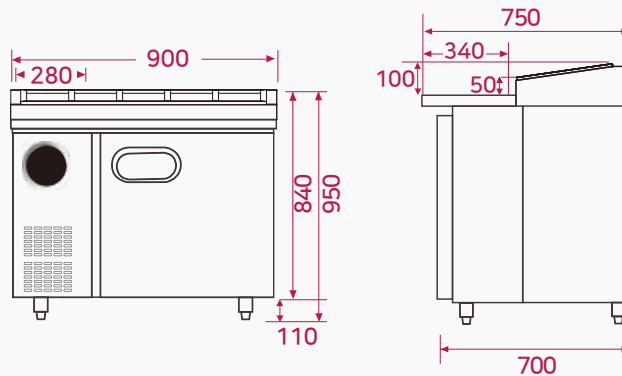


김밥 (토픽) 1200 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 504 x 638 x 1,455

외부 규격 1,200 x 750 x 950

선반 603H 가로 794 X 세로 511

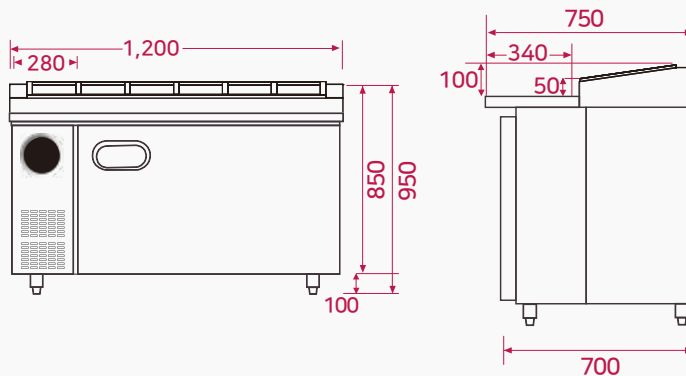


김밥 (토픽) 1500 전개도

규격 (WxDxH mm)

고내 규격 504 x 638 x 1,455

외부 규격 1,500 x 750 x 950

선반 603C 가로 542 X 세로 511

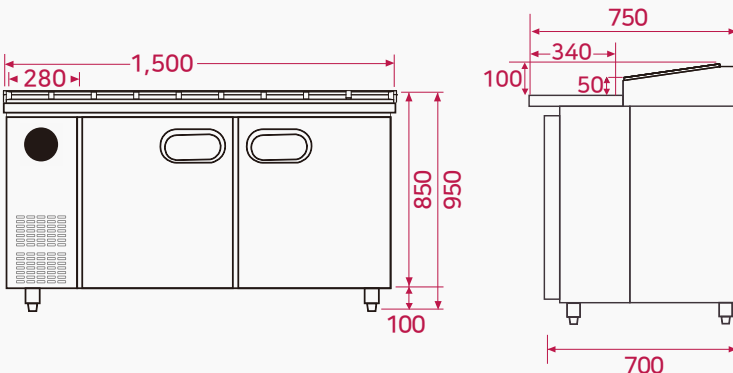

김밥 (토픽) W1800 전개도


규격 (WxDxH mm)

고내 규격 504 x 638 x 1,455

외부 규격 1,800 x 750 x 950

선반 603C 가로 542 X 세로 511


선반 603D 가로 844 X 세로 511

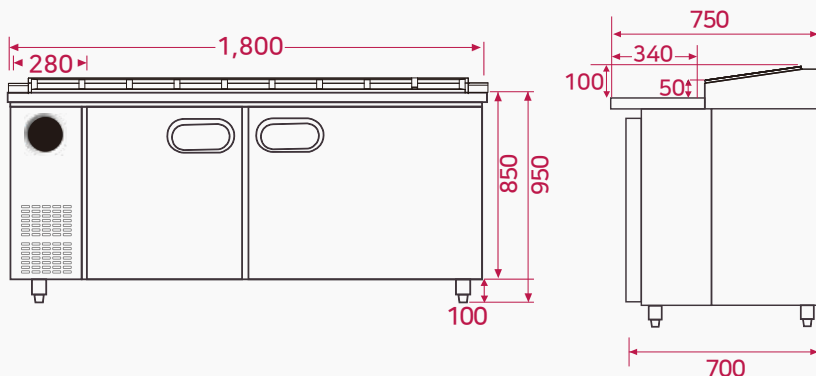

김밥 (토픽) 냉장고 상판 규격


Topping refrigerator (Pipe Cooling System)

폭 900



1/3बाट 앞작업대


- SR-G09ESEVG
스테인리스
- SR-G09EIEVG
다크그레이



1/4बाट 앞작업대


- SR-G09ESEVH
스테인리스
- SR-G09EIEVH
다크그레이

폭 1200

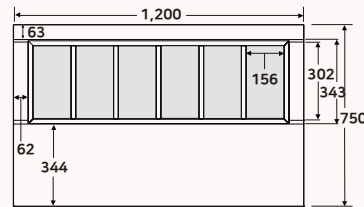

1/3बाट 앞작업대


- SR-G12ESEVG
스테인리스
- SR-G12EIEVG
다크그레이

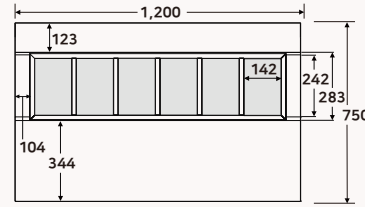

1/4बाट 앞작업대


- SR-G12ESEVH
스테인리스
- SR-G12EIEVH
다크그레이

폭 1500

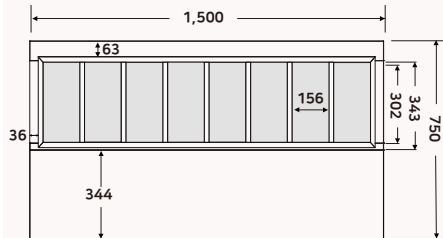

1/3बाट 앞작업대


- SR-G15ESEVG
스테인리스
- SR-G15EIEVL
다크그레이

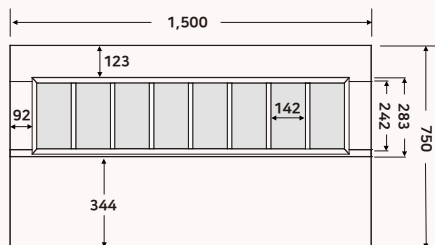

1/4बाट 앞작업대


- SR-G15ESEVH
스테인리스
- SR-G15EIEVH
다크그레이

폭 1800

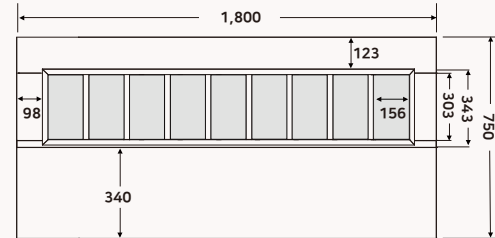

1/3बाट 앞작업대

- SR-G18ESEVG
스테인리스
- SR-G18EIEVG
다크그레이

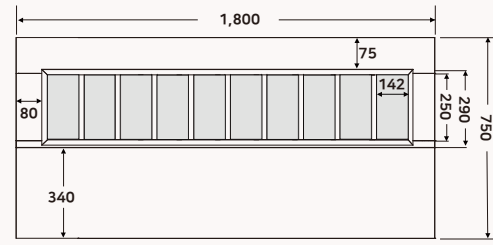

1/4बाट 앞작업대

- SR-G18ESEVH
스테인리스
- SR-G18EIEVH
다크그레이

STARION

직냉식 김밥 (토픽) W900

Topping refrigerator (Pipe Cooling System)



냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
		외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 900 1/3बाट 앞작업대	SR-G09ESEVG	스테인리스	스테인리스	900x750x950	52	49	131	180	172.2	
	SR-G09EIEVG	메탈(다크그레이)	스테인리스	900x750x950	55	49	131	180	172.2	
폭 900 1/4बाट 앞작업대	SR-G09ESEVH	스테인리스	스테인리스	900x750x950	52	49	131	180	172.2	
	SR-G09EIEVH	메탈(다크그레이)	스테인리스	900x750x950	55	49	131	180	172.2	

직냉식 김밥 (토픽) W1200

Topping refrigerator (Pipe Cooling System)



냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
		외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 1200 1/3बाट 앞작업대	SR-G12ESEVG	스테인리스	스테인리스	1,200x750x950	63	68	209	277	188	
	SR-G12EIEVG	메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x750x950	66	68	209	277	188	
폭 1200 1/4बाट 앞작업대	SR-G12ESEVH	스테인리스	스테인리스	1,200x750x950	63	68	209	277	188	
	SR-G12EIEVH	메탈(다크그레이)	스테인리스	1,200x750x950	66	68	209	277	188	

STARION

직냉식 김밥 (토픽) W1500

Topping refrigerator (Pipe Cooling System)



● 메탈(다크그레이)

● 스테인리스

냉장 (-5℃ ~ 10℃)

*1℃ 단위 온도절 조절

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
		외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 1500 1/3बाट 앞작업대	SR-G15ESEVG	스테인리스	스테인리스	1,500x750x950	72	84	287	371	258	
	SR-G15EIEVL	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x750x950	78	84	287	371	258	
폭 1500 1/4बाट 앞작업대	SR-G15ESEVH	스테인리스	스테인리스	1,500x750x950	72	84	287	371	258	
	SR-G15EIEVH	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,500x750x950	78	84	287	371	258	

직냉식 김밥 (토픽) W1800

Topping refrigerator (Pipe Cooling System)



● 메탈(다크그레이)

● 스테인리스

구분	모델명	재질		외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내용적(ℓ)			소비전력 (W)	상판구성
		외부	내부			상부저장	냉장실	합계		
폭 1800 1/3बाट 앞작업대	SR-G18ESEVG	스테인리스	스테인리스	1,800x750x950	83	104	365	469	261	
	SR-G18EIEVG	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x750x950	85	104	365	469	261	
폭 1800 1/4बाट 앞작업대	SR-G18ESEVH	스테인리스	스테인리스	1,800x750x950	83	104	365	469	261	
	SR-G18EIEVH	● 메탈(다크그레이)	스테인리스	1,800x750x950	85	104	365	469	261	



기타 제품

9. 보온고		15. 제빙기	
50 / 80 / 120	62	50kg / 100kg	71
10. 소독고 / 보온소독고		16. 식기세척기	
50 / 80 / 120 / 150	64	SW-S65H	72
11. 김치냉장고		17. 냉수형 식기세척기	
SR-K25AI	66	SW-S65HG	73
12. 육수냉장고		18. 음료 쇼케이스	
일반형 / 밸브형	68	디지털 / 아날로그	74
13. 사리냉각기		19. 컵냉동 쇼케이스	
SR-L41EIYG	69	직냉식 / 간냉식	75
14. 슬러시 냉장고		20. 제과 쇼케이스	
SA30 / SA50 / SA80 / SA120	70	사각형 / 라운드형	76
		21. 간냉식 소주냉동고	
		SF-W158FICS	78

STARION

보온고

warmer



우수한 보온효과를 자랑하는 **국내최초 발포형 보온고**

업소용 보온고 디자인 틀을 깬 고급스럽고 모던한 디자인

1 우수한 보온 효과 및 온도 유지

- ✓ 발포형 단열재 적용으로 보온효과가 우수
- ✓ 도어 4면을 고무 자석으로 씰링하여 완벽 밀폐



도어 고무 자석 씰링



내부 스테인리스 재질

2 모던하고 고급스러운 디자인

- ✓ 비둘출 핸들리스 도어로 깔끔한 디자인
- ✓ 엣지 라운딩 마감으로 날카롭지 않게 부드러운 마감
- ✓ 세련된 다이캐스팅 알루미늄 프레임



비둘출 핸들리스 글라스 도어



엣지 라운딩 마감

3 편리한 사용 및 유지보수

- ✓ 올 스테인리스로 더 위생적이고 오래 사용
- ✓ 편리한 터치형 온도 조절 장치
온도 범위 40°C~65°C (5°C 단위 설정 가능)
- ✓ 램프의 열로 히팅하여 고장시 램프만 교체하여 편리



램프 히팅 시스템



40°C~65°C (5°C 단위 조절)

보온고

warmer



구분	모델명	재질	외형크기 (WxDxH)mm	용기 보관수	중량 (kg)	선반 갯수	소비전력 (W)	온도범위	히터수량
보온고 50	SR-WM050S	스테인리스	450x370x805	50EA	12	4EA	300	40℃ ~ 65℃ 5℃ 단위 조절	1EA
보온고 80	SR-WM080S	스테인리스	500x410x855	80EA	16	5EA	300	40℃ ~ 65℃ 5℃ 단위 조절	1EA
보온고 120	SR-WM120S	스테인리스	580x480x855	120EA	19	5EA	300	40℃ ~ 65℃ 5℃ 단위 조절	1EA

STARION

소독고

Sterilizer

상업용 냉동고 업/계/최/초

3년
핵심부품 무상보증



고급스러운 디자인과 강력한 살균 소독고

UV살균 + 고온 살균까지 더한 보온소독고까지 !

1 강력한 자외선 UV 살균


- ✓ 살균력이 가장 강력한 253.7nm 파장의 자외선 UV
- ✓ 15분 주기 자동으로 꺼졌다 켜지며 램프 수명 연장

* 보온 건조 기능이 추가된 더 편리한 보온소독고

* 35℃ ~ 45℃ 건조 기능 (5℃ 단위 조절 가능)



자외선 UV 살균



UV 살균 + 보온건조

2 모던하고 고급스러운 디자인

- ✓ 비돌출 핸들리스 도어로 깔끔한 디자인
- ✓ 엣지 라운딩 마감으로 날카롭지 않게 부드러운 마감
- ✓ 세련된 다이캐스팅 알루미늄 프레임



비돌출 핸들리스 글라스 도어



엣지 라운딩 마감

3 안전하고 편리한 사용

- ✓ 내부의 자외선을 완벽 차단하는 UV 안전 도어
- ✓ 외부의 충격에도 안전한 강화유리 도어
- ✓ 올 스테인리스 로 더 위생적이고 오래 사용



UV 안전 도어

규격기안 K70000기준 통과 제품



올 스테인리스

소독고

Sterilizer



구분	모델명	재질	외형크기 (WxDxH)mm	컵 보관수	중량 (kg)	선반 갯수	소비전력 (W)	소독 종류	램프 (전력/수량)
소독고 50	SR-ST050S	스테인리스	450x370x650	50EA	10	3EA	20	UV소독	10W / 2EA
소독고 80	SR-ST080S	스테인리스	450x370x805	80EA	12	4EA	20	UV소독	10W / 2EA
소독고 120	SR-ST120S	스테인리스	500x480x855	120EA	16	5EA	20	UV소독	10W / 2EA
소독고 150	SR-ST150S	스테인리스	580x480x855	150EA	19	5EA	20	UV소독	10W / 2EA

보온소독고

Warmer + Sterilizer

UV 살균 소독 + 보온 건조

구분	모델명	재질	외형크기 (WxDxH)mm	컵 보관수	중량 (kg)	선반 갯수	온도 구간	소비전력 (W)	소독 종류	램프 (전력/수량)
보온소독고 50	SR-SW050S	스테인리스	450x370x650	50EA	10	4EA	35℃ ~ 45℃ 5℃ 단위 조절	160	UV소독	10W / 1EA
보온소독고 80	SR-SW080S	스테인리스	450x370x805	80EA	12	5EA	35℃ ~ 45℃ 5℃ 단위 조절	160	UV소독	10W / 1EA
보온소독고 120	SR-SW120S	스테인리스	500x480x855	120EA	16	5EA	35℃ ~ 45℃ 5℃ 단위 조절	160	UV소독	10W / 1EA
보온소독고 150	SR-SW150S	스테인리스	580x480x855	150EA	19	5EA	35℃ ~ 45℃ 5℃ 단위 조절	60	UV소독	10W / 1EA

STARION

김치냉장고

Kimchi Refrigerator

상업용 냉장고 업/계/최/초

3년

핵심부품 무상보증



최적의 김치 보관온도는 따로 있다! 김치냉장고

강,중,약 3단계 온도조절로 4계절 내내 맛있는 김치를 보관하세요



강,중,약 온도 조절

온도 변화가 적어 김치를 신선하게 보관할 수 있으며 강, 중, 약으로 최적의 온도를 유지



상,하칸 독립 냉각 방식

냉기 전달력이 높은 도어로 문 개폐시 빠르게 냉기 회복



최적의 김치 숙성 온도 맞춤

많은 양의 김치를 보관해도, 도어를 자주 열어도 최적의 김치 온도를 알아서 체크하여 맛있는 김치맛을 그대로 오랫동안 보관 가능



높은 공간 활용도

상부공간을 높게 사용하고 폭이 슬림하여 공간 활용도가 좋음



살얼음 모드 / 냉동 모드

-18℃로 사용할 수 있는 냉동 기능 외 동치미, 육류를 신선하게 오래 보관할 수 있는 -7℃의 살얼음 기능



냉기 보존 쿨링도어

냉기 전달력이 높은 도어로 문 개폐시 빠르게 냉기 회복



편리한 배수 구조 채택

냉장고의 식재료를 모두 꺼내지 않고 전면에 위치한 배수 구멍으로 손쉽게 배수 청소가 가능

김치냉장고

Kimchi Refrigerator




상,하칸 독립 냉각 방식으로 냉기단속은 물론
김치숙성, 살얼음기능까지 한번에 !

| 상칸온도

김치			야채	육류	냉동	김치숙성
약	중	강				
-1.0℃	-1.5℃	-2.0℃	2.5℃	-5.0℃	-18℃	빠른익힘

| 하칸온도

김치			야채	육류	살얼음	김치숙성
약	중	강				
-1.0℃	-1.5℃	-2.0℃	2.5℃	-5.0℃	-7℃	빠른익힘

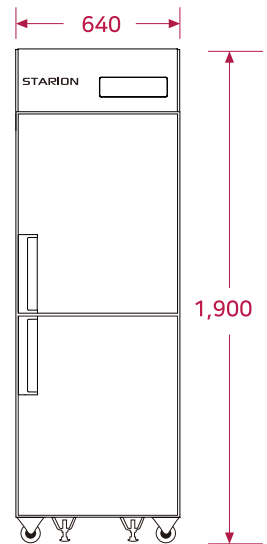

사용이 편리한 강력 밀폐 용기 김치통

- ✓ 4면 균일하게 눌러 완전 밀폐 가능
- ✓ 잠금 날개가 내부로 감춰진 심플한 결합 구조
- ✓ 이물질이 끼지 않아 위생적이고 세척 편리함



배추 4포기 용량
11리터 김치통



배추 2포기 용량
6리터 김치통

*배추 크기에 따라 차이가 날 수 있습니다.

구분	모델명	외형크기 (WxDxH)mm	용량			재질		내부			소비전력 (W/h)
			상칸	하칸	총	내부	외부	김치통 6리터	김치통 11리터	선반	
김치냉장고	SR-K25AI	640x830x1,900	244	240	484	스테인리스	메탈	12EA (각 배추 2포기) 배추 24포기	12EA (각 배추 4포기) 배추 48포기	칸별 2EA	330

육수냉장고

Soup Base Refrigerator



밸브형



일반형



육수 본연의 맛을 살려내는 육수 냉장고

1도 단위 세밀한 온도 조절로 육수 본연의 맛을 잘 살려 요리의 풍미를 더합니다.



일체형 상부 테이블

청소 및 관리가 편리하며,
깔끔하게 사용이 가능한 테이블



1도 단위 온도조절

디지털 방식의 디스플레이로
한 눈에 설정 온도 확인 및
세밀한 온도 조절 가능



육수통 성에 제거 기능

전원 코드를 분리하지 않고
성에를 쉽게 제거 가능



청소가 편리한 배수 밸브

용기 내부의 청소가 간편하여
위생적인 사용이 가능한 밸브형



일반형



밸브형

구분	모델명	외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	용량 (ℓ)	온도범위	정격전압 (V)
일반형 육수 2말 외통	SR-L21EIY	500x500x850	35kg	36 ℓ	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz
일반형 육수 3말 외통	SR-L31EIY	500x500x850	37kg	54 ℓ	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz
일반형 육수 2말 쌍통	SR-L22EIY	850x500x850	65kg	36 ℓ x 2	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz
일반형 육수 3말 쌍통	SR-L32EIY	850x500x850	68kg	54 ℓ x 2	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz
밸브형 육수 2말 외통	SR-L21EIYG	500x500x850	35kg	36 ℓ	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz
밸브형 육수 3말 외통	SR-L31EIYG	500x500x850	37kg	54 ℓ	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz
밸브형 육수 2말 쌍통	SR-L22EIYG	850x500x850	65kg	36 ℓ x 2	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz
밸브형 육수 3말 쌍통	SR-L32EIYG	850x500x850	68kg	54 ℓ x 2	-5℃ ~ 5℃	220V/60Hz

STARION

사리냉각기

Noodles cooler




쫄깃한 냉면 면발 살리는 비결! 사리냉각기

물넘침 방지턱으로 깔끔하게 사용이 가능합니다.



상부 물 넘침 방지턱


물이 넘쳐 흘러 바닥에 떨어지는걸 방지턱하여 깔끔하게 사용이 가능



Φ450mm

내통 Φ450mm (65L)

식당에서 사용하기 편리한 넉넉한 내통 사이즈



120mm 이상 발높이

바닥에 물이 흘러넘쳐도 청소가 쉬운 발높이 적용



스테인리스 배수 밸브

세척과 배수가 용이한 엘보타입 드레인 밸브를 사용

구분	모델명	재질	외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	용량 (ℓ)	내통 규격	재질	정격전압 (V)
사리냉각기	SR-L41E1YG	외부 PCM 내부 스테인리스	585x585x900	33kg	65 ℓ	Φ450mm	스테인리스	60Hz / 220V

사리냉각기 직통 서비스센터 1600-2310

스타리온 사리냉각기는 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

STARION

슬러시냉장고

Slushie Refrigerator



완벽한 **살얼음**으로 육수를 더 맛있게! **슬러시 냉장고**
얼음 알갱이 입자의 균일함으로 살얼음 육수의 맛을 일정하게 유지합니다.



탈부착 마그네틱 교반기

내부 청소 용이, 곱고 일정한 얼음 입자를 생성하는 특허 기술 교반기



지능형 마이콤 온도조절기

온도를 유지 및 타이머 기능으로 불필요한 전력 낭비를 방지



열선에 의한 제상 기능

벽면에 얼음이 얼면, 제상 기능으로 벽면에서 떨어져 슬러시 형성



청소가 편리한 배수 밸브

용기 내부의 청소가 간편하여 위생적인 사용이 가능한 밸브형

구분	모델명	외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	내통 규격	용량	정격 전원
슬러시 냉장고	SR-SA30	Ø400xH960mm	36kg	원형 Ø310xH430mm	30L(약 85그릇)	220V~,60Hz,1.6A
	SR-SA50	Ø460xH980mm	40kg	원형 Ø375xH450mm	50L(약 140그릇)	220V~,60Hz,1.8A
	SR-SA80	Ø500xH1,060mm	50kg	원형 Ø500xH510mm	67L(약 190그릇)	220V~,60Hz,2.5A
	SR-SA120	Ø600xH1,060mm	55kg	원형 Ø500xH510mm	102L(약 290그릇)	220V~,60Hz,4.0A

STARION

제빙기

Ice Maker



투명하고 맑은 얼음을 빠르게 만들어내는 제빙기

식당, 레스토랑, 소규모 카페에 적합한 큐브형 아이스 제빙기

사용자 친화적 설계 제빙기

- ✓ 관리 및 교체가 용이한 전면 슬라이딩 Air Filter
- ✓ 사용자 보호를 위한 안전한 모서리 마감 처리
- ✓ 디지털 제어 방식으로 더 편리하게 최적의 온도 유지




고성능, 고효율 제빙기

- ✓ 최적의 냉 사이클 구현하는 고효율 압축기
- ✓ 단열효과와 결로를 방지해주는 튼튼한 우레탄 발포
- ✓ 습기에도 부식에 강한 스테인리스 재질로 고급스러움



구분	모델명	냉각방식	얼음형	외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	소비전력 (W/h)	최대 제빙량 (24시간)
제빙기 50KG급	SR-N05AC	공냉식	큐브	520x635x855	60	550	55kg
제빙기 100KG급	SR-N10AC	공냉식	큐브	760x625x1,040	93	1,020	110kg



식당, 레스토랑, 소규모 카페등에 적합한 큐브형 아이스

제빙기 직통 서비스센터 032-561-1110

스타리온 제빙기는 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

STARION


식기세척기

Dishwasher



제트분사로 구석구석 깨끗하게 씻어내는 식기세척기

강력한 세척 펌프 노즐로 구석구석 얼룩없이 세척합니다.



제트 분사의 강력한 제척력

강력한 세척 펌프가 최적화된 세척 노즐로
오목한 그릇부터 컵이나 병까지
구석구석 얼룩없이 세척



세척시간 조절 기능

식기 오염 정도에 따라 알맞은
세척시간 조절 가능
(세척 50~95초 / 행굼 12~30초)



스테인리스 수조 탱크

고온/고습의 환경에서도
부식되지 않는 스테인리스 재질 적용



편리한 디스플레이 조작

최소화한 조작 버튼과
세척기 상태를 디스플레이에 표시

구분	모델명	외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	방식	최고 온도	탱크용량	펌프용량	전압	최대사용전력
식기세척기	SW-S65H	도어 닫힘 시 650 x 700 x 1,350	70kg	상/하 회전식 스프레이 분사	세척 85°C±1% 행굼 80°C±2%	세척 42 행굼 28	세척 1.0kW 행굼 0.8kW	220V/60Hz	4.0kW

식기세척기 직통 서비스센터 **031-572-8883**

스타리온 식기세척기는 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

STARION

냉수형 식기세척기 NEW!

Cold Water Dishwasher



온수기 없이
냉수 사용

내부 히터로
물을 데워서 세척

행굼수 탱크 하부 히터
행굼수까지 가열

외부 온수기 설치 없이도 깨끗하게! 냉수형 식기세척기

내부 히터 내장형으로 냉수만 연결해도 내부에서 물을 데워서 세척



똑똑한 에너지 절감 구조

이미 데운 물은 그대로두고
덜 뜨거운 물만 배출하여 에너지 절감



스마트 히터 제어

상황에 따라 자동 제어되어
전기 사용이 효율적으로 분배됩니다.



빠른 가열로 특히 행굼 구조

행굼수 탱크 하부 히터 배치
나눔판 구조로 설계하여
행굼수도 뜨거운 물로 마무리



가볍고 튼튼한 전용렉

손잡이 홀이 있어 결합, 분리시 편리하고
식기 종류에 따라 효율적으로 적재



제트 분사의 강력한 세척력

강력한 세척 펌프가 최적화된 세척 노즐로
오목한 그릇부터 컵이나 병까지
구석구석 얼룩없이 세척



세척시간 조절 기능

식기 오염 정도에 따라 알맞은
세척시간 조절 가능
(세척 50~95초 / 행굼 12~30초)



스테인리스 수조 탱크

고온/고습의 환경에서도
부식되지 않는 스테인리스 재질 적용



편리한 디스플레이 조작

최소화된 조작 버튼과
세척기 상태를 디스플레이에 표시

구분	모델명	외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	히터	최고 온도	탱크 용량	펌프 용량	전원	최대사용전기
냉수형 식기세척기	SW-S65HG	도어 닫힘 시 650x700x1,350	70kg	세척 800W 행굼 3,000W	세척 60℃~70℃ 행굼 80℃~90℃	세척 42L 행굼 28L	세척 750W 행굼 80W	220V/60Hz	4,000 Kw/h

식기세척기 직통 서비스센터 **031-572-8883**

스타리온 식기세척기는 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

STARION

냉장 쇼케이스

Refrigerating display showcases



아날로그

디지털


에너지효율성과 편리함이 돋보이는 냉장쇼케이스

에너지소비효율 1등급 제품으로 더 경제적으로 사용하세요.



에너지소비 고효율 제품

에너지소비 1등급제품으로
불필요한 전기 소비를 막아
더 경제적인 냉장고



냉기 보존력 강화

내,외부 열 손실을 최소화 하여
냉기 보존력을 강화



저장 칸별 균일 냉각

다단 가변 거치 선반과
저장 칸별 균일 냉각으로 효율적인 사용



디지털,아날로그 온도조절

세심한 디지털 온도조절과
간단한 아날로그 온도조절 방식

❄️ 디지털 (0°C ~10°C) ❄️ 아날로그 (강: 0°C / 중: 5°C / 약: 8°C)

구분	모델명	재질	외형크기 (WxDxH)mm	내용적	중량 (kg)	Glass 구성	고내등	에너지효율
냉장쇼케이스 디지털	좌측 손잡이 SR-SC41RW	메탈	650x580x1,900	381	71	2중 Glass	LED	에너지효율 1등급
	우측 손잡이 SR-SC41RWL	메탈	650x580x1,900	381	71	2중 Glass	LED	에너지효율 1등급
냉장쇼케이스 아날로그	좌측 손잡이 SR-SC44RW	메탈	650x580x1,900	381	71	2중 Glass	LED	에너지효율 1등급
	우측 손잡이 SR-SC44RWL	메탈	650x580x1,900	381	71	2중 Glass	LED	에너지효율 1등급

쇼케이스 직통 서비스센터 **1833-7732**

스타리온 냉장쇼케이스는 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

STARION

컵냉동 쇼케이스

Freezing Cup display showcases



소주, 컵, 냉장음료 보관 다기능 컵냉동쇼케이스

디지털 온도조절로 더 세밀하게 -18℃ 까지 온도 조절 가능




저장 칸별 균일 냉각

다단 가변 거치 선반과
저장 칸별 균일 냉각으로 효율적인 사용



디지털 온도조절

디지털 온도조절로 더 세밀하게
온도조절 및 실시간 확인 가능



냉기 보존력 강화

내,외부 열 손실을 최소화 하여
냉기 보존력을 강화



저소음BLDC냉각팬

저소음 고효율 냉각팬 사용하여
높은 냉동 성능을 자랑

❄️ 직냉식 (-18℃ ~ 0℃)

❄️ 간냉식 (-18℃ ~ 3℃)

구분	모델명	재질	외형크기 (WxDxH)mm	내용적	중량 (kg)	Glass 구성	고내등
냉동쇼케이스 직냉식	SR-SC41FWC	메탈	650x580x1,900	362	82	3중 Glass	LED
냉동쇼케이스 간냉식	SR-SC41GWC	메탈	650x580x1,900	362	82	3중 Glass	LED

쇼케이스 직통 서비스센터 **1833-7732**

스타리온 냉장쇼케이스는 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

제과쇼케이스

Bakery Display Cases



돋보이는 제품 진열로 고객의 시선을 사로잡는 **제과 쇼케이스**

이슬 맺힘 적은 유리와 LED 조명으로 베이커리 제과를 더욱 돋보이게 진열하세요



디지털 온도조절 장치

디지털 온도조절 장치로
쉽고 편리하게 컨트롤 가능



LED 램프 조명효과

내부 진열 제품에 사선이 갈 수 있도록
우수한 시각적 효과 제공



결로와 성애가 적은 페어유리

결로와 성애가 적은 2개의 강화 유리로
관리가 편리하고 깔끔한 외관



고급스럽고 심플한 디자인

내부 진열 제품은 돋보이고
매장 분위기는 살리는 심플한 디자인

다양한 색상과 디자인 선택이 가능하여 어떤 공간에도 잘 어울립니다.

블랙



화이트



스테인리스



블랙, 화이트 스텐 색상으로 매장 분위기 맞게 선택 가능

사각형 제과 쇼케이스



라운드형 제과 쇼케이스



모던하고 깔끔하게 떨어지는 사각형
부드러운 분위기를 연출하는 라운드형

제과쇼케이스

Bakery Display Cases



구분	모델명	색상	외형크기 (WxDxH)mm	선반	사용온도	도어 위치	온도 제어	소비 전력	조명
사각형 제과쇼케이스 W900	SR-BS091SRB	블랙	900x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	650W	주광색 LED
	SR-BS091SRW	화이트	900x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	650W	주광색 LED
	SR-BS091SRS	스테인리스	900x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	650W	주광색 LED
사각형 제과쇼케이스 W1200	SR-BS121SRB	블랙	1200x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	800W	주광색 LED
	SR-BS121SRW	화이트	1200x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	800W	주광색 LED
	SR-BS121SRS	스테인리스	1200x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	800W	주광색 LED
사각형 제과쇼케이스 W1500	SR-BS151SRB	블랙	1500x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1100W	주광색 LED
	SR-BS151SRW	화이트	1500x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1100W	주광색 LED
	SR-BS151SRS	스테인리스	1500x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1100W	주광색 LED
사각형 제과쇼케이스 W1800	SR-BS181SRB	블랙	1800x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1300W	주광색 LED
	SR-BS181SRW	화이트	1800x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1300W	주광색 LED
	SR-BS181SRS	스테인리스	1800x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1300W	주광색 LED
라운드형 제과쇼케이스 W900	SR-BS091RRB	블랙	900x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	650W	주광색 LED
	SR-BS091RRW	화이트	900x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	650W	주광색 LED
	SR-BS091RRS	스테인리스	900x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	650W	주광색 LED
라운드형 제과쇼케이스 W1200	SR-BS121RRB	블랙	1200x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	800W	주광색 LED
	SR-BS121RRW	화이트	1200x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	800W	주광색 LED
	SR-BS121RRS	스테인리스	1200x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	800W	주광색 LED
라운드형 제과쇼케이스 W1500	SR-BS151RRB	블랙	1500x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1100W	주광색 LED
	SR-BS151RRW	화이트	1500x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1100W	주광색 LED
	SR-BS151RRS	스테인리스	1500x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1100W	주광색 LED
라운드형 제과쇼케이스 W1800	SR-BS181RRB	블랙	1800x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1300W	주광색 LED
	SR-BS181RRW	화이트	1800x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1300W	주광색 LED
	SR-BS181RRS	스테인리스	1800x650x1,250	3단	2°C~8°C	뒷문형	디지털 컨트롤	1300W	주광색 LED

STARION

간냉식 소주냉동고

SOJU Freezer



소주 102병
보관 가능



성에 걱정 없이 편리하게! 간냉식 소주 냉동고

스타리온에서만 볼 수 있는 샴페인 실버 컬러로 더 고급스러운 분위기 연출



간접냉각방식

자동제상 시스템이 탑재되어
성에 걱정이 없어 위생적이고 편리



서라운드 칸칸 멀티 냉각

소주병을 감싸둘게 냉각시켜 주는 방식으로
온도 편차 0.5°C 이내의 스마트 정온 냉각



디지털 온도조절

직관적인 버튼과 디지털 온도 표시로
누구나 편리하고 쉽게 사용



도어 열림 알람 가능


바쁜 주방 도어가 닫히지 않아
발생하는 사고를 방지해 주는 기능

-25°C ~ 7°C

광대역 온도 설정 범위

냉동고 1대로 소주보관은 물론, 냉동 및 냉장 기능까지!

식품별 적정온도에 맞춰 다양한 용도로 사용이 가능합니다



냉동

냉동식품/육류

-25°C ~ -18°C



소주

소주/육류생선

-13°C ~ -1°C



냉장

냉장식품/야채과일

0°C ~ 7°C

아이스크림, 냉동식품, 육류 보관

소주 및 저온숙성육/어류 살얼음대역 보관

냉장식품, 야채 및 과일

구분	모델명	재질	내용적	외형크기 (WxDxH)mm	중량 (kg)	소비전력 W	온도범위	모델 색상
간냉식 소주냉동고	SF-W158FICS	PCM / ABS	150L	590x600x1230	60	115	-25°C ~ 7°C 출하온도 -3°C	샴페인실버

소주냉동고 직통 서비스센터 **1833-7732**

스타리온 소주냉동고는 직통 서비스센터를 별도 운영하여, 직통 서비스로 편하게 서비스를 제공해드립니다.

STARION

MEMO